


RJ45S 841-6M

kabel voor Industrial Ethernet – Aansluitkabel

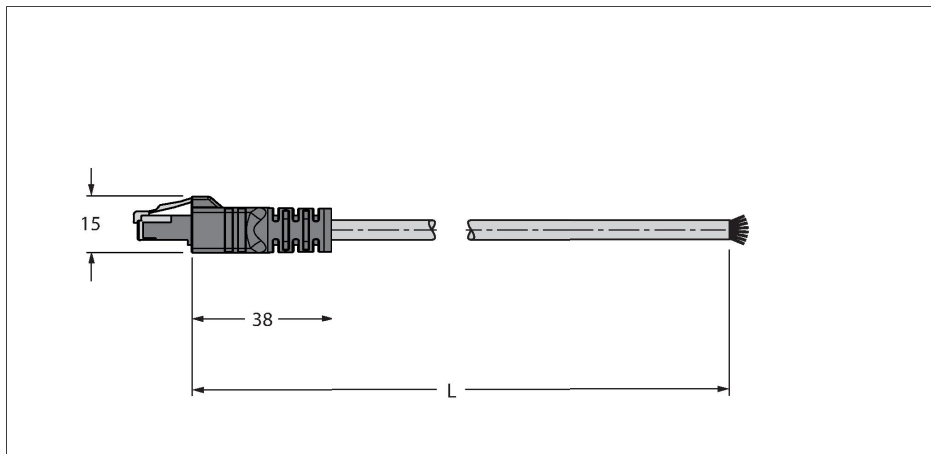

Technische gegevens


Type	RJ45S 841-6M
Identnr.	U8635-6
Connector A	Connector, RJ45, Recht
Aantal polen	8
Contacten	Metaal, CuSn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PC, Transparant
Greep	Kunststof, TPU, Zwart
Beschermingsklasse	IP20
Kabel	
Netwerkprotocol	Ethernet, 841
Kabeldiameter	Ø 7.7 mm
Kabellengte	6 m
Kabelmantel	TPE, Groen
Afscherming	Ja
Aderisolatie	PE
Aderdoorsnede	8 x 0.21 mm²
Aderkleuren	WH/BU, WH/BN, BN, OG, WH/GN, WH/OG, BU, GN
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	42 V
Stroombelastbaarheid	1.5 A
DC-weerstand (loop)	94 Ω/km
Nom. Impedantie	100 Ω (1 MHz)
Nom. Capaciteit	46 pF/m
Mechanische en chemische eigenschappen	
Buigradius (flexibele inzet)	≥ 10 x Ø
Buigcycli	≥ 1 Miljoen

Kenmerken



- RJ45-connector, recht, 8-polig
- Open einde
- kabellengte: 6.0 meter

Kabeldoorsnede

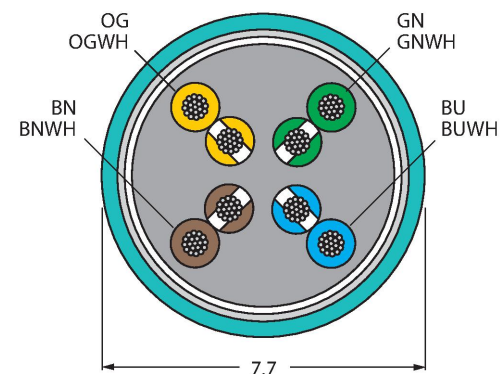

Contactconfiguratie

Connector A



- | | |
|-----------------|--------------|
| 1 = WH/OG (+Tx) | 5 = WH/BU |
| 2 = OG (-Tx) | 6 = GN (-Rx) |
| 3 = WH/GN (+Rx) | 7 = WH/BN |
| 4 = BU | 8 = BN |

Technische gegevens

in rusttoestand	-40 °C...+80 °C
in bewogen toestand	-40 °C...+80 °C
Other Features	
Bruikbaar voor sleepleidingen	ja
UV-bestendigheid	ja
Oliebestendigheid	ja
Certificaten	UL
Instructie	
Instructie	- Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande aankondiging technische wijzigingen door te voeren.