


# BEAMLINE SLIM

641325.004.2.76 | Systèmes linéaires



Luminaires à encastrer  
4051859516545  
L 155, B 45, H 2

Encastrement des plafonniers  
argenté

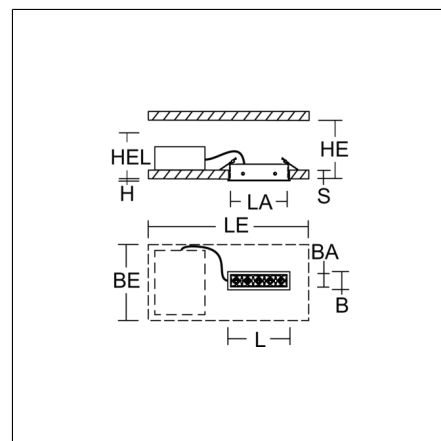

Luminaire à encastrer au plafond au design minimaliste pour les éclairages esthétiques et exigeants. Corps en métal traité époxy. Optimisation parfaite de la gestion thermique grâce au refroidisseur en aluminium. Unité d'éclairage LED avec MRS-technologie : système de réflecteurs miniaturisés en thermoplastique métallisé avec cadre anti-éblouissement noir en forme de prisme pour un éclairage non éblouissant ( $UGR < 10$ ). Répartition de la lumière à rayonnement extensif. Fixation au plafond par système de ressorts. Convertisseur LED externe inclus avec fiche de connexion, câble d'alimentation de 450 mm.

# BEAMLINE SLIM

641325.004.2.76 | Systèmes linéaires



## Données du produit

|                                                 |                                        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Longueur L                                      | 155 mm                                 |
| Largeur B                                       | 45 mm                                  |
| Hauteur H                                       | 2 mm                                   |
| Longueur d'encastrement LA                      | 150 mm                                 |
| Largeur d'encastrement BA                       | 40 mm                                  |
| Luminaire: hauteur d'encastrement HEL           | 60 mm                                  |
| Épaisseur du plafond S                          | 1-50 mm                                |
| Espace d'installation longueur LE               | 550 mm                                 |
| Espace d'installation largeur BE                | 350 mm                                 |
| Espace d'installation hauteur HE                | 110 mm                                 |
| Poids                                           | 0.5 kg                                 |
| Source de lumière                               | LED                                    |
| Température de couleur                          | 4000 K                                 |
| Flux lumineux utile                             | 1100 lm                                |
| Puissance du système                            | 14 W                                   |
| Efficacité lumineuse                            | 79 lm/W                                |
| Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)    | 9,4                                    |
| Angle de rayonnement                            | 46°                                    |
| Durée de vie                                    | 50000 h (L80/B10)                      |
| Indice de rendu des couleurs (CRI)              | 90                                     |
| Tolérance de couleur                            | 3                                      |
| Groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | Groupe de risque 1                     |
| Appareillage                                    | Convertisseur dimmable                 |
| Contrôle                                        | DALI                                   |
| Tension                                         | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz             |
| Luminaires sur sécurité B10A                    | 31                                     |
| Luminaires sur sécurité B16A                    | 50                                     |
| Luminaires sur sécurité C10A                    | 52                                     |
| Luminaires sur sécurité C16A                    | 85                                     |
| Courant d'appel / Temps d'allumage              | 5 A / 50 µs                            |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code                   | 100 100 100 100 100                    |
| Degré de protection                             | IP 20                                  |
| Classe de protection                            | II                                     |
| Test au fil incandescent                        | 650 °C                                 |
| Résistance aux chocs                            | IK03                                   |
| Température ambiante                            | -20 °C ... + 35 °C                     |
| Marques de sécurité                             | Ne pas couvrir le luminaire encastré ! |
| Marque de conformité                            | CE, EAC                                |