



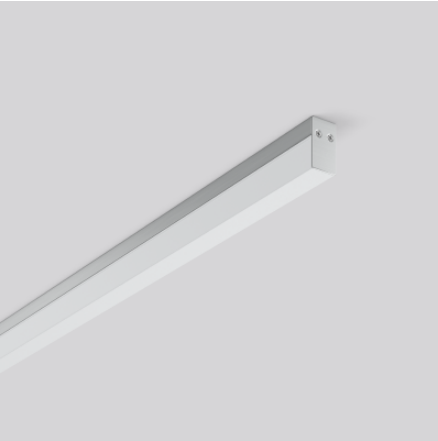

Decken- und Wandleuchten
4051859235408
L 1008, B 21, H 36

Deckenanbau, Wandanbau
aluminium eloxiert (0)

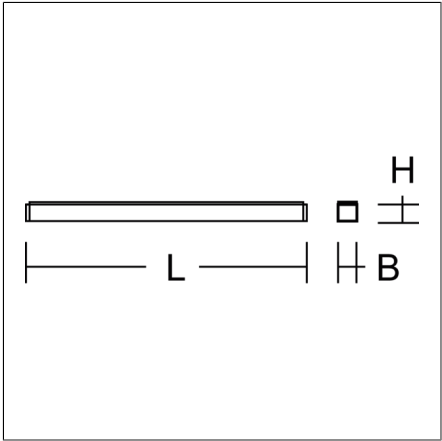

Minimalistische Decken- und Wandleuchte mit dreiseitiger Lichtabstrahlung. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil eloxiert oder pulverbeschichtet. Endkappen Aluminium eloxiert oder pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Betriebsgerät extern mit Verbindungsleitung.

Produktdaten

Länge L	1008 mm
Breite B	21 mm
Höhe H	36 mm
Gewicht	1.26 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	1700 lm
Bemessungsleistung	17 W
Systemeffizienz	100 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	25,4
Ausstrahlwinkel	down 180°/114° up 180°/180°
Lebensdauer	60000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	13
Leuchten an Sicherung B16A	21
Leuchten an Sicherung C10A	22
Leuchten an Sicherung C16A	36
Einschaltstrom / Einschaltzeit	41 A / 150 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	33 62 84 72 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK00
Umgebungstemperatur	25 °C
Prüfzeichen	ENEC, VDE
Konformitätszeichen	CE, EAC