


TRIONA rectangle

312717.0031.730 | Anbauleuchten



Decken- und Wandleuchten
4051859966418
L 1300, B 600, H 88

Deckenanbau, Wandanbau
anthrazit metallic (DB703)

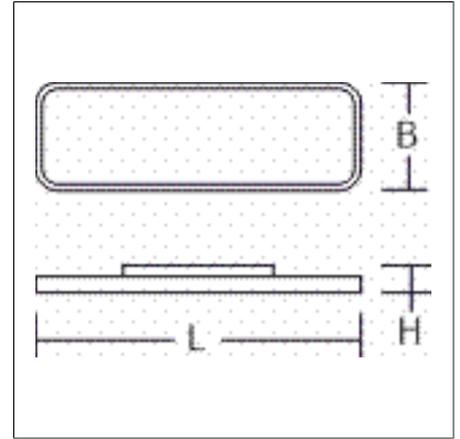

Dekorative rechteckige LED Anbau-Flächenleuchte. Flacher nahtloser Rahmen Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Abdeckung Stahlblech pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. LED Backlight-Technologie für eine homogene Ausleuchtung der gesamten lichtabgebenden Fläche. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. Betriebsgerät integriert. DALI dimmbar. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. Mit Casambi smart+free Bluetooth® Steuerung zur drahtlosen Vernetzung und Bedienung mittels Android / iOS Gerät, kostenlose App zum Download verfügbar.

Produktdaten

| | |
|---|----------------------------|
| Länge L | 1300 mm |
| Breite B | 600 mm |
| Höhe H | 88 mm |
| Gewicht | 20.5 kg |
| Lichtquelle | LED |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom | 12900 lm |
| Bemessungsleistung | 104 W |
| Systemeffizienz | 124 lm/W |
| Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) | 22,7 |
| Ausstrahlwinkel | 109°/108° |
| Lebensdauer | 50000 h (L80/B10) |
| Farbwiedergabeindex | 80 |
| Farbkonsistenz | 4 |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1 |
| Betriebsgerät | Konverter dimmbar |
| Steuerung | smart+free (Bluetooth) |
| Spannung | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A | 12 |
| Leuchten an Sicherung B16A | 20 |
| Leuchten an Sicherung C10A | 21 |
| Leuchten an Sicherung C16A | 33 |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit | 20 A / 200 µs |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code | 48 79 95 100 100 |
| Schutzart | IP 20 |
| Schutzklasse | I |
| Glühdrahtprüfung | 650 °C |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Umgebungstemperatur | -20 °C ... + 35 °C |
| Konformitätszeichen | CE |