




Luminarias empotrables en techo
4051859372011
L 595, B 595

Luminaria insertable en techos
blanco

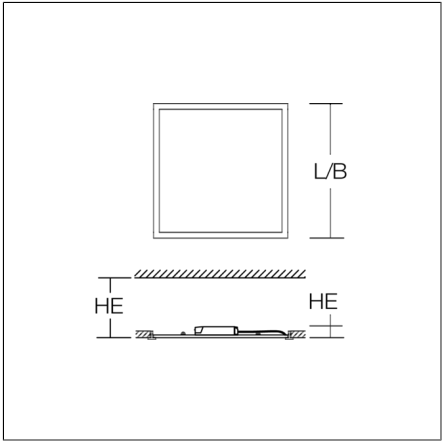

Panel luminoso para techo Armstrong, altamente económico con tecnología LED de última generación. Para iluminación de emergencia. Marco de aluminio revestido al polvo. Difusor de material sintético microprismático. Difusor de material sintético (PMMA) que no amarillea. Instalación lateral del LED (tecnología RZB SIDELITE®) para una distribución homogénea de densidad lumínica superior a la media. Equipo externo. Segunda entrada para cableado de paso. Sencilla instalación del convertidor mediante sistema plug & play. Línea de conexión de 1,90 m. Adecuado para conexión a baterías centrales de emergencia. La luminaria se puede instalar empotrada, en superficie o suspendida mediante accesorios que han de pedirse por separado.

Datos del producto

Tipo de iluminación de emergencia	Alimentación central de emergencia
Control	Circuito
Acumulador	sin
Tipo de conmutación	conexión permanente
Longitud L	595 mm
Anchura B	595 mm
Longitud de empotrado LA	575 mm
Anchura de empotrado BA	575 mm
Espacio de instalación altura HE	160 mm
Altura de empotramiento de la luminaria HEL	40 mm
Peso	3.34 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K
Flujo luminoso nominal, funcionamiento en red	3350 lm
Potencia de referencia, funcionamiento en red	29 W
Flujo luminoso nominal, modo de emergencia	3350 lm
Potencia de referencia, modo de emergencia	29 W
Rendimiento del sistema	116 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	18,2
Ángulo de abertura	95°/91°
Índice de reproducción cromática CRI	80
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 0
Equipo	Convertidor
Controle	on/off
Tensión	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	18
luminarias en el fusible B16A	28
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	15 A / 220 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	60 87 97 100 100
Tipo de protección	IP 40 en el lado del local IP 20
Clase de protección	II
Resistencia al impacto	IK03
Temperatura ambiente en conexión permanente	-20 °C ... + 35 °C
Temperatura ambiente en conexión de emergencia	-10 °C ... + 40 °C
Marca de conformidad	CE, EAC

SIDELITE ECO

672355.002 | Luminarias combinadas para la iluminación de vías de evacuación



Accesorio



981941.012
Bastidor para montaje en falsos techos.



982187.032
Caja para montaje en superficie



981978.010
Kit para montaje suspendido