


ALU-LUX OVAL

582065.002 | Luminarias de pared



Luminarias de pared
4051859353577
L 258, B 148, H 92

Montaje en superficie de la pared
blanco tráfico mate (RAL 9016)

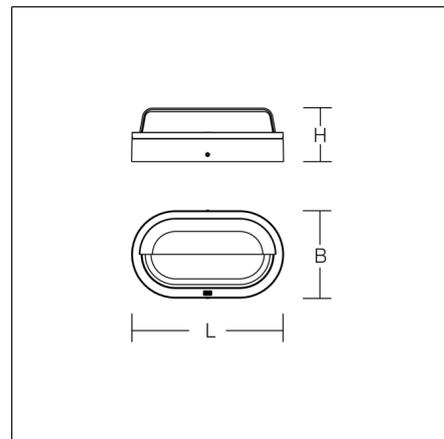

Luminaria decorativa de montaje en superficie para zonas exteriores. Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo, resistente a la corrosión y al agua de mar. Con válvula para evitar la condensación de agua. Difusor de vidrio cristalino lacado interior, exterior mate. Iluminación homogénea y suave sin sombras. Con módulo LED directo a corriente. Fijación en la pared, fuera del área sellada con compensación de las desviaciones en el taladro. Caja de conexión separada para conectar directamente líneas rígidas de hasta 3 x 2,5 mm².

Datos del producto

Longitud L	258 mm
Anchura B	148 mm
Altura H	92 mm
Peso	1.5 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K
Flujo luminoso nominal	220 lm
Potencia de referencia	8 W
Rendimiento del sistema	28 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	25,4
Ángulo de abertura	down 90°/69°/0°/69° up 90°/90°/0°/90°
Vida útil	50000 h (L70/B50)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	No necesita
Control	on/off
Tensión	230 V / 50 Hz
código CIE Flux / código CEN Flux	28 55 79 70 100
Tipo de protección	IP 65
Clase de protección	I
Resistencia al impacto	IK07
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 30 °C
Marca de conformidad	CE, EAC

Piezas de recambio



982586.009
Junta de repuesto

982587.002
Difusor de repuesto