


FLAT POLYMERO KREIS SLIM

312091.002.3 | Pendelleuchten



Pendelleuchten
4051859155782
D 515, H 69

Pendel
weiß

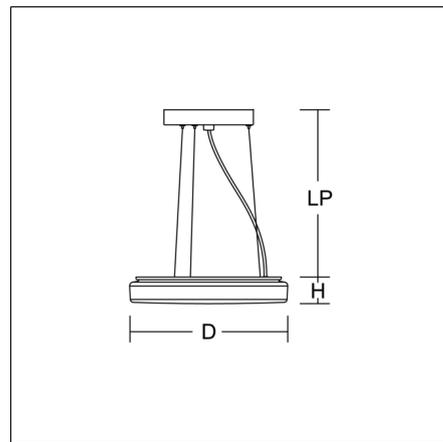

Dekorative runde LED Pendelleuchte. Armatur und Baldachin Metall pulverbeschichtet weiß. Baldachin Ø 205 mm, h 35 mm. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschluss technik (Druckverschluss). Homogene und weiche Ausleuchtung. Geeignet für Pendel. 3-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlängen auf Anfrage.

Produktdaten

| | |
|---|--------------------------|
| Durchmesser D | 515 mm |
| Höhe H | 69 mm |
| Pendellänge LP | 350-1300 mm |
| Gewicht | 5.32 kg |
| Lichtquelle | LED |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom | 3400 lm |
| Bemessungsleistung | 28 W |
| Systemeffizienz | 121 lm/W |
| Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) | 20,4 |
| Ausstrahlwinkel | down 123° up 180° |
| Lebensdauer | 50000 h (L80/B10) |
| Farbwiedergabeindex | 83 |
| Farbkonsistenz | 3 |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1 |
| Betriebsgerät | Konverter dimmbar |
| Steuerung | Phasen-/Phasenabschnitt |
| Spannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A | 53 |
| Leuchten an Sicherung B16A | 85 |
| Leuchten an Sicherung C10A | 53 |
| Leuchten an Sicherung C16A | 85 |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit | 0.2 A / 10000 µs |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code | 42 72 91 82 100 |
| Schutzart | IP 40 |
| Schutzklasse | I |
| Glühdrahtprüfung | 650°C - 30 Sekunden |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Umgebungstemperatur | -20 °C ... + 35 °C |
| Konformitätszeichen | CE |

FLAT POLYMERO KREIS SLIM

312091.002.3 | Pendelleuchten

Ersatzteile



08-312087.002
Ersatzdiffusor