




Plafonniers
4051859947455
L 362, B 125, H 192

Montage des plafonniers
blanc signalisation, mat (RAL 9016)

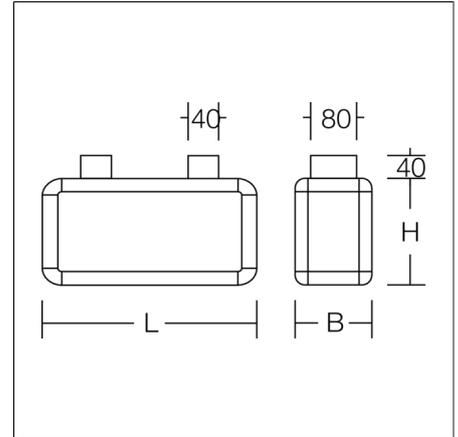

Luminaire apparent rectangulaire au design classique. Pour marquage de voies de secours. Corps en aluminium avec jonctions angulaires en matière synthétique. Plaques en matière synthétique opalines avec pictogramme de secours simple/double face. Appareillage intégré. Système de batterie autonome avec auto-test automatique et retour d'informations au système de surveillance RZB MULTIDIGIT. Merci d'indiquer le numéro de motif du pictogramme de secours lors de la commande

Données du produit

Type d'éclairage de secours	Système à batterie autonome
Contrôle	MultiDigit
Batteries	LiFePO4
Autonomie	3 h
Type de commutation	mode permanent
Distance de Vue	32 m
Longueur L	362 mm
Largeur B	125 mm
Hauteur H	192 mm
Poids	2.17 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Puissance du système, fonctionnement sur secteur	5,1 W undefined W
Indice de rendu des couleurs (CRI)	70
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code	29 57 81 65 100
Degré de protection	IP 44
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	650 °C
Résistance aux chocs	IK03
Température ambiante pour circuit continu	0 °C ... + 25 °C
Température ambiante pour circuit de veille	5 °C ... + 40 °C
Marque de conformité	CE, EAC