

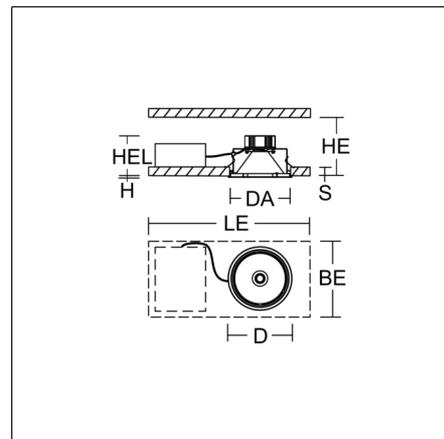
PASCALA round

901557.004.2.730 | Downlights à encastrer



Downlights à encastrer
4051859269243
D 241, H 2

Encastrement des plafonniers
argent, mat (env. RAL 9006)






Downlight encastré haute qualité.. Étrier en tôle d'acier galvanisée. Anneau intérieur et de fermeture en aluminium injecté. Effet brillant et lumineux sur la surface d'éclairage grâce à l'anneau spécial en aluminium injecté comme cache de réflecteur.. Réflecteur en MIRO-SILVER® avec réflexion totale de la lumière de 98 %. Construction ronde brevetée en cône plat. Versions Tunable White à réglage dynamique de 2700 K à 6500 K. Encastrement sans outil grâce à une fixation par ressort. Convertisseurs dans boîtier séparé avec câble d'alimentation raccordé. Avec câble d'alimentation L 400 mm. Boîte de dérivation (5 pôles) disponible en tant qu'accessoire. Accessoires possibles - veuillez commander séparément: Large choix disponible concernant les accessoires - peuvent être montés a postériori, sans outil. Avec les diffuseurs correspondants, Pascala atteint le degré de protection IP 54.

Données du produit

Diamètre D	241 mm
Hauteur H	2 mm
Diamètre d'encastrement DA	228 mm
Luminaire: hauteur d'encastrement HEL	156 mm
Épaisseur du plafond S	6-35 mm
Espace d'installation longueur LE	340 mm
Espace d'installation largeur BE	540 mm
Espace d'installation hauteur HE	160 mm
Poids	2.18 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	2700 - 6500 K
Flux lumineux utile	2650...2900 lm
Puissance du système	30...31 W
Efficacité lumineuse	88...97 lm/W
Angle de rayonnement	54°
Durée de vie	50000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	4
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	smart+free (Bluetooth)
Tension	220 - 240 V / 50 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	10
Luminaires sur sécurité B16A	16
Luminaires sur sécurité C10A	16
Luminaires sur sécurité C16A	26
Courant d'appel / Temps d'allumage	26.4 A / 224 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	94 99 100 100 100
Degré de protection	IP 20
Classe de protection	II
Test au fil incandescent	850°C
Résistance aux chocs	IK03
Température ambiante	-20 °C ... + 25 °C
Marques de sécurité	Ne pas couvrir le luminaire encastré !
Marque de conformité	CE, EAC

Accessoires

	981753.002 Diffuseur IP54, clair		981753.004 Diffuseur IP54, clair
	981753.012 Diffuseur IP54, satiné		981753.014 Diffuseur IP54, satiné
	981753.022 Diffuseur IP54, centre satiné		981753.024 Diffuseur IP54, centre satiné
	981753.032 Diffuseur IP54, Bord satiné		981753.034 Diffuseur IP54, Bord satiné
	981758.002 Vitre écran décorative suspendue, satiné		981758.010 Vitre écran décorative suspendue, centre satiné
	981758.020 Vitre écran décorative suspendue, Bord satiné		981754.002 Anneau décoratif, satiné
	981754.004 Anneau décoratif, satiné		981754.042 Anneau décoratif, vert
	981754.044 Anneau décoratif, vert		981754.052 Anneau décoratif, bleu
	981754.054 Anneau décoratif, bleu		981754.062 Anneau décoratif, jaune
	981754.064 Anneau décoratif, jaune		981757.002 Recouvrement en verre design décoratif IP54, clair
	981757.004 Recouvrement en verre design décoratif IP54, clair		981757.012 Recouvrement en verre design décoratif IP54, satiné
	981757.014 Recouvrement en verre design décoratif IP54, satiné		981757.022 Recouvrement en verre design décoratif IP54, Partiellement mat
	981757.024 Recouvrement en verre design décoratif IP54, Partiellement mat		981757.032 Recouvrement en verre design décoratif IP54, Partiellement mat

PASCALA round

901557.004.2.730 | Downlights à encastrer



981757.034
Recouvrement en verre design décoratif IP54, Partiellement mat



981895.002
Diffuseur en verre de sécurité (IP 54), clair



981895.004
Diffuseur en verre de sécurité (IP 54), clair



981895.012
Diffuseur en verre de sécurité (IP 54), satiné



981895.014
Diffuseur en verre de sécurité (IP 54), satiné



981895.022
Diffuseur en verre de sécurité (IP 54), centre satiné



981895.024
Diffuseur en verre de sécurité (IP 54), centre satiné



981895.032
Diffuseur en verre de sécurité (IP 54), Bord satiné



981895.034
Diffuseur en verre de sécurité (IP 54), Bord satiné



981896.002
Anneau décoratif, satiné



981896.004
Anneau décoratif, satiné



981896.042
Anneau décoratif, vert



981896.044
Anneau décoratif, vert



981896.052
Anneau décoratif, bleu



981896.054
Anneau décoratif, bleu



981896.062
Anneau décoratif, jaune



981896.064
Anneau décoratif, jaune



981899.002
Recouvrement en verre design décoratif IP54, clair



981899.004
Recouvrement en verre design décoratif IP54, clair



981899.012
Recouvrement en verre design décoratif IP54, satiné



981899.014
Recouvrement en verre design décoratif IP54, satiné



981899.022
Recouvrement en verre design décoratif IP54, Partiellement mat



981899.024
Recouvrement en verre design décoratif IP54, Partiellement mat



981899.032
Recouvrement en verre design décoratif IP54, Partiellement mat



981899.034
Recouvrement en verre design décoratif IP54, Partiellement mat



982703.002
Boîte de dérivation



982552.002
Cadre de recouvrement pour luminaires à encastrer