

# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu skrūvsavienojums ar pretuzgriezni komplektā

Art.-Nr. 7205663



Izturīgs kabeļu skrūvsavienojums ar kupoluzgriežņu konstrukciju, ar metrisko savienojuma vītņi atb. IEC 423, komplektā arī iepriekš uzskrūvēts pretuzgrieznis.

Paredzēts apstākļiem, kuros nepieciešams īpaši labs blīvējums. Kabeļu nostiepes fiksators, aizsardzība pret pārāk stipru pievilkšanu un uzticams blīvējums visā spriegošanas diapazonā. Polihloroprēna/akrilnitrila butadiēna kaučuka blīvredzens. Polihloroprēna/akrilnitrila butadiēna kaučuka gredzenblīve.

VDE sertificēts atbilstoši DIN EN 50262, aizsardzības klase IP 68 ar spiedienu 5 bar 1 h. Elektrisko funkciju nodrošinājumam atb. DIN 4102 12. daļai apvienojumā ar aizvērtām kabeļu nozarkārbām FireBox, T sērija.

Krāsa: pasteļoranžs.

PA Poliamīds

### Pamatdati

Art.-Nr.	7205663
Tips	V-TEC VM25+ OR
Apzīmējums 1	Kabeļu ievads
Apzīmējums 2	ar uzgriezni
Dimensija	M25
Krāsa	pasteļoranžs
RAL numurs	2003
Materiāls	Poliamīds
Materiāla saīsinājums	PA
Mazākā VK vienība (VG)	10,00 gab.
Svars	1,71 kg/100 gab.


# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu skrūvsavienojums ar pretuzgriezni komplektā

Art.-Nr. 7205663



### Tehniskie dati

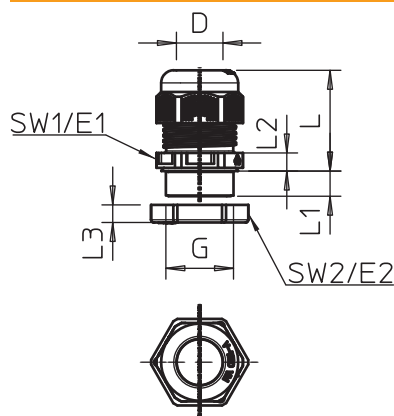

Izmērs E	32,00 mm
Izmērs E1	32,00 mm
Izmērs E2	36,00 mm
Izmērs G	M25 x 1,5 mm
Izmērs L, min.	26,00 mm
Izmērs L, maks.	35,00 mm
Izmērs L1	10,00 mm
Izmērs L2	6,00 mm
Izmērs L3	6,50 mm
SW	29,00 mm
SW 1	29,00 mm
SW 2	32,00 mm
Aizsardzība pret lieci	<input type="checkbox"/>
Blīvējuma virsma D	9,00 - 17,00 mm
Plakanvada skrūvsavienojums	<input type="checkbox"/>
Sprādzienbīstamai zonai	bez
sprādzienbīstamai zonai, gāze	bez
sprādzienbīstamai zonai, putekli	bez
ugunsizturīgs	ugunsizturīga atb. VDE 0471/DIN 695, daļai 2-1, pārbaudes temperatūra 650°C
Vītne	M25 x 1,5
Vītnes veids	metrisks
Vītnes garums	10,00 mm
Vītnes kāpe	1,50 mm
Stiegrots ar stikla šķiedru	<input type="checkbox"/>
Nesatur halogēnus	<input checked="" type="checkbox"/>
Montāžas griezes moments	5,00 Nm
Daudzvietīgs blīvēšanas ieliktņis	<input type="checkbox"/>
Ar pretuzgriezni	<input checked="" type="checkbox"/>
Triecienizturīgs	<input type="checkbox"/>
Aizsardzības klase	IP68
Dalāms skrūvsavienojums	<input type="checkbox"/>
Izmantošanas temperatūras diapazons	-20,00 - 65,00 °C
Iespēja atbrīvot no sprieguma	<input checked="" type="checkbox"/>