


MEGA LATERNE R

612149.0031.1.730 | Pollerleuchten



Pollerleuchten
4051859933090
D 115, H 800

Stand
anthrazit metallic (DB703)

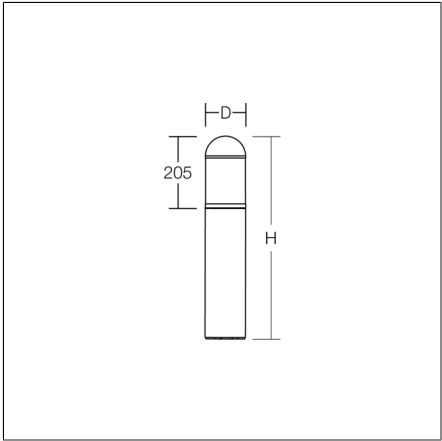

Dekorative zylindrische Pollerleuchte mit innovativem Gehusekonzept und hochwertiger LED-Optik. Pollerstandrohr $\varnothing$ 115 mm aus korrosionsbestandigem, pulverbeschichtetem Aluminium mit voll umschlossenem Befestigungssockel aus Edelstahl. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Mit Membranventil zur Vermeidung von Kondenswasser. Seewasserbestandige Beschichtung. Abdeckung aus pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss mit opalem Glaszylinder. Der robuste Befestigungssockel aus Edelstahl sorgt fur sicheren Stand. Langlocher im Sockel zur nachtraglichen, einfachen Ausrichtung der Leuchte. Betriebsgerat integriert. Anschlussleitung werkseitig vormontiert. Mit Casambi smart+free Bluetooth® Steuerung zur drahtlosen Vernetzung und Bedienung mittels Android / iOS Gerat, kostenlose App zum Download verfugbar.

Produktdaten

Durchmesser D	115 mm
Hohe H	800 mm
Gewicht	3.95 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	660 lm
Bemessungsleistung	10 W
Systemeffizienz	66 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	21,1
Ausstrahlwinkel	down 180° up 180°
Lebensdauer	60000 h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerat	Konverter dimmbar
Steuerung	smart+free (Bluetooth)
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	80
Leuchten an Sicherung B16A	130
Einschaltstrom / Einschaltzeit	5 A / 100 μ s
CIE Flux Code / CEN Flux Code	13 39 69 50 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Gluhdrahtprufung	650 $^{\circ}$ C
Schlagfestigkeit	IK05
Umgebungstemperatur	-20 $^{\circ}$ C ... + 45 $^{\circ}$ C
Konformitatszeichen	CE, EAC

MEGA LATERNE R

612149.0031.1.730 | Pollerleuchten



Zubehör



982103.000
Zubehör für Erdmontage



982981.003
Abzweigdose-Y mit Zugentlastungen.



982974.003
Rundklemme mit Zugentlastungen. Max. $5 \times 1,5 \text{ mm}^2$
und Kabelauslass $\varnothing 5 - 12 \text{ mm}$.

Ersatzteile



982262.0031
Leuchtenkopf, anthrazit