


# FLAT SLIM round

312643.004.730 | Luminaires suspendus



Luminaires suspendus  
4051859802341  
D 400, H 75

suspension  
argent, mat (env. RAL 9006)

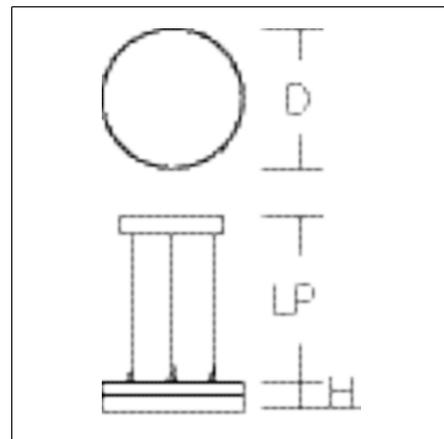

Luminaire suspendu LED rond décoratif. Armature en aluminium injecté traité époxy. Equipé en série d'une membrane à diaphragme « Gore™ Protective Vents » pour prévenir la formation d'eau de condensation. Cache-piton en aluminium traité époxy. Verre opalin trois couches soufflé à la bouche (verre triplex) mat satiné. Fixation du verre par serrage à baïonnette. Éclairage homogène grâce à l'utilisation de modules de surface LED. Convient à suspension. Suspension par câble en 3 points réglable en hauteur en continu ou longueurs spéciales souhaitées sur demande. MultiLumen : Flux lumineux du luminaire ajustable sur 2 niveaux. Préréglé en usine sur le flux lumineux le plus haut. MultiColour : Température de couleur de 3000 K ou 4000 K réglable individuellement au moyen de l'élément de commutation. Réglé en usine sur 3000 K. Avec commande Bluetooth® Casambi smart+free pour mise en réseau et utilisation sans fil avec appareil Android / iOS, application téléchargeable gratuitement.

## Données du produit


|   |   |
|---|---|
| Diamètre D                                      | 400 mm  |
| Hauteur H                                       | 75 mm   |
| Longueur de suspension LP                       | 500-1500 mm   |
| Poids   | 6.36 kg   |
| Source de lumière                               | LED   |
| Température de couleur                          | 3000 K   4000 K   |
| Flux lumineux utile                             | 3000 K: 2450 lm   3850 lm<br>4000 K: 2500 lm   4000 lm  |
| Puissance du système                            | 3000 K: 25 W   41 W<br>4000 K: 25 W   41 W              |
| Efficacité lumineuse                            | 3000 K: 98 lm/W   94 lm/W<br>4000 K: 100 lm/W   98 lm/W |
| Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)    | 3000 K: 22   23,6<br>4000 K: 22,1   23,7                |
| Angle de rayonnement                            | down 130°<br>up 180°                                    |
| Durée de vie                                    | 50000 h (L90/B50)                                       |
| Indice de rendu des couleurs (CRI)              | 80  |
| Tolérance de couleur                            | 3   |
| Groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | Groupe de risque 1                                      |
| Appareillage                                    | Convertisseur dimmable                                  |
| Contrôle  | smart+free (Bluetooth)                                  |
| Tension   | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz                              |
| Luminaires sur sécurité B10A                    | 12  |
| Luminaires sur sécurité B16A                    | 20  |
| Luminaires sur sécurité C10A                    | 21  |
| Luminaires sur sécurité C16A                    | 34  |
| Courant d'appel / Temps d'allumage              | 21 A / 230 µs   |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code                   | 40 69 90 84 100   |
| Classe de protection                            | I   |
| Test au fil incandescent                        | 960 °C  |
| Résistance aux chocs                            | IK03  |
| Température ambiante                            | -20 °C ... + 40 °C                                      |
| Marque de conformité                            | CE, EAC   |

# FLAT SLIM round

312643.004.730 | Luminaires suspendus



## Pièces détachées



982972.002  
Module LED de remplacement



982891.002  
Verre de rechange