FLAT SLIM disc

312639.002.730 | Decken- und Wandleuchten

Decken- und Wandleuchten
4051859774068
D 480, H 75

Deckenanbau, Wandanbau
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

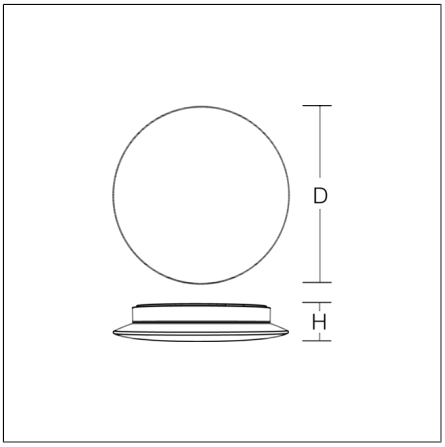

Dekorative runde LED Anbauleuchte für den Innen- und Außenbereich. Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Mundgeblasenes Drei-Schicht-Opalglas (Triplex-Glas) seidenmatt. Glasbefestigung mit Bajonettverschluss. Homogene Ausleuchtung durch Einsatz von LED-Flächenmodulen. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. Der rückseitig große Anschlussraum für die komfortable Verlegung der Anschlussleitung eignet sich auch perfekt für Durchgangsverdrahtung. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 2 Stufen. Werkseitig auf höchsten Leuchtenlichtstrom voreingestellt. MultiColour: Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K mit Schaltelement individuell einstellbar. Werkseitig auf 3000 K eingestellt. Mit Casambi smart+free Bluetooth® Steuerung zur drahtlosen Vernetzung und Bedienung mittels Android / iOS Gerät, kostenlose App zum Download verfügbar.

Produktdaten

Durchmesser D	**480 mm**
Höhe H	**75 mm**
Gewicht	**4.57 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**3000 K | 4000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom	**3000 K: 2450 lm | 3850 lm** **4000 K: 2500 lm | 4000 lm**
Bemessungsleistung	**3000 K: 25 W | 41 W** **4000 K: 25 W | 41 W**
Systemeffizienz	**3000 K: 98 lm/W | 94 lm/W** **4000 K: 100 lm/W | 98 lm/W**
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	**3000 K: 19,2 | 20,7** **4000 K: 19,2 | 20,9**
Ausstrahlwinkel	**down 115°** **up 134°**
Lebensdauer	**50000 h (L90/B50)**
Farbwiedergabeindex	**80**
Farbkonsistenz	**3**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 1**
Betriebsgerät	**Konverter dimmbar**
Steuerung	**smart+free (Bluetooth)**
Spannung	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**12**
Leuchten an Sicherung B16A	**20**
Leuchten an Sicherung C10A	**21**
Leuchten an Sicherung C16A	**34**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**21 A / 230 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**44 75 92 81 100**
Schutzart	**IP 65**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtprüfung	**960 °C**
Schlagfestigkeit	**IK03**
Umgebungstemperatur	**-20 °C ... + 40 °C**
Sicherheitszeichen	**D-Zeichen**
Konformitätszeichen	**CE, EAC**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb.de | Technische Änderungen vorbehalten | Stand 25.09.2024

FLAT SLIM disc

312639.002.730 | Decken- und Wandleuchten

Ersatzteile



982972.002
Ersatz-LED-Modul

982903.002
Ersatzglas