



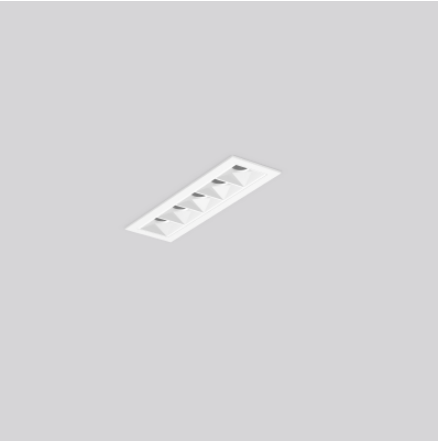

Plafondinbouwarmaturen  
4051859583936  
L 155, B 45, H 2

Plafondmontage (inbouw)  
verkeer wit, mat (RAL 9016)

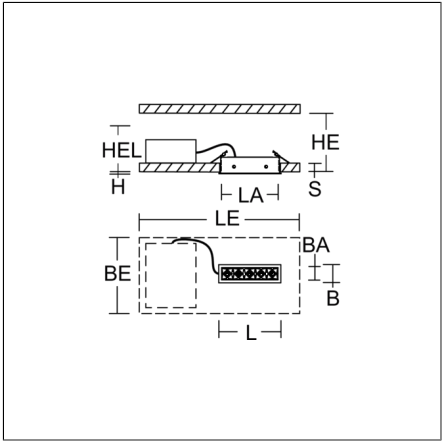

Minimalistische plafondinbouwarmatuur voor esthetisch hoogwaardige verlichting. Behuizing metaal gepoedercoat. Perfecte warmtehuishouding door middel van een koellichaam van aluminium. LED-lichteenheid met MRS-technologie: Mini reflectorsysteem van gemetalliseerd thermoplast met prismavormig wit antiverblindingsframe voor aangenaam niet-verblindend licht (UGR < 10). Lichtverdeling nauwstralend. Plafondbevestiging d.m.v. veersysteem. Inclusief extern schakelapparaat met connectiekabel 450 mm lengte.

Productgegevens

|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Lengte L                                    | 155 mm                           |
| Breedte B                                   | 45 mm                            |
| Hoogte H                                    | 2 mm                             |
| Inbouw lengte LA                            | 150 mm                           |
| Inbouw breedte BA                           | 40 mm                            |
| Armatuur: inbouw hoogte HEL                 | 60 mm                            |
| Plafonddikte S                              | 1-50 mm                          |
| Installatieruimte lengte L                  | 550 mm                           |
| Installatieruimte breedte BE                | 350 mm                           |
| Installatieruimte hoogte HE                 | 110 mm                           |
| Gewicht                                     | 0.5 kg                           |
| Lichtbron                                   | LED                              |
| Kleurtemperatuur                            | 2700 K                           |
| Effectieve lichtstroom                      | 900 lm                           |
| Systeemvermogen                             | 14 W                             |
| Armatuur efficiëntie                        | 64 lm/W                          |
| Glare evaluatie UGR (4H 8H)                 | 3,1                              |
| Uitstralingshoek                            | 12°                              |
| Levensduur                                  | 50000 h (L80/B10)                |
| Kleurweergave-index CRI                     | 90                               |
| Kleurtolerantie                             | 3                                |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | Risicogroep 1                    |
| Bedrijfsapparaat                            | Converter                        |
| Controle                                    | on/off                           |
| Spanning                                    | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz       |
| Armaturen aan zekering B10A                 | 31                               |
| Armaturen aan zekering B16A                 | 50                               |
| Armaturen aan zekering C10A                 | 52                               |
| Armaturen aan zekering C16A                 | 85                               |
| Inschakelstroom / Inschakeltijd             | 5 A / 50 µs                      |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code               | 100 100 100 100 100              |
| Beschermingsgraad                           | IP 20                            |
| Beschermingsklasse                          | II                               |
| Gloeidraadtest                              | 650 °C                           |
| Slagvastheid                                | IK03                             |
| Omgevingstemperatuur                        | -20 °C ... + 35 °C               |
| Veiligheidsmarkering                        | De inbouwarmatuur niet afdekken! |
| Conformiteitsmerkteken                      | CE, EAC                          |