

Détecteur de présence - Professional Line

# IR Quattro SLIM XS

DALI-2 IPD - carré

EAN 4007841 057510

vertriebsdatenblatt\_artikelnummer 057510



infrared sensor  
360°



max. 4 x 4 m  
presence



IP20



10 - 1000 lux



ideal 2.5 - 4 m

5 years



manufacturer's  
warranty  
[steinell-professional.de/garantie](https://www.steinell-professional.de/garantie)

## Description du fonctionnement

Remarquablement discret. IR Quattro SLIM XS, détecteur de présence ultraplats avec boîtier encastrable. Il est compatible avec tous les types de boîtiers encastrés disponibles dans le commerce. Encombrement après montage de 6 mm uniquement. Détecteur infrarouge de 360° ultraprécis avec lentille rétinienne unique au monde et zone de présence carrée de 16 m<sup>2</sup> (4 x 4 m). DALI-2 Input Device permet aux détecteurs de transmettre les données de détection relevées aux systèmes de gestion de l'éclairage (p.e. LiveLink) de niveau supérieur.

# IR Quattro SLIM XS

DALI-2 IPD - carré

EAN 4007841 057510

vertriebsdatenblatt\_artikelnummer 057510



## Caractéristiques techniques

Modèle	Détecteur de présence
Dimensions (L x l x H)	50 x 80 x 80 mm
Alimentation électrique	16 V
Tension d'alimentation détails	Bus DALI
Nombre de participants Dali	2
Technologie de détection	infrarouge passif
Emplacement	Intérieur
Lieu d'installation	plafond
Montage	Encastrement au plafond
Hauteur de montage	2,50 – 4,00 m
Portée radiale	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Portée tangentielle	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Portée présence	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Détails portée	Lentille rétinienne et une structure de Fresnel hexagonale
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	71 °
Zones de commutation	408 zones de commutation
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Cadrage mécanique	Non
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non

Cadrage électronique	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de la luminosité de déclenchement	10 – 1000 lx
Temporisation	30 s – 30 Min.
Sortie de commutation 2, libre de potentiel	Non
Sortie de commande, Dali	Adressable/Esclave
Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Fonction balisage	Non
Réglages via	Bus
Avec télécommande	Non
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Indice de protection	IP20
Matériau	Matière plastique
Température ambiante	0 – 40 °C
Emplacement, pièce	bureau individuel, chambre d'hôtel, chambre médicalisée, espace fonctionnel / local annexe, WC / salle d'eau, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9010
Garantie du fabricant	5 ans
Variante	DALI-2 IPD - carré
UC1, Code EAN	4007841057510

## Accessoires

EAN 4007841 009151      Télécommande Smart Remote


# IR Quattro SLIM XS

DALI-2 IPD - carré

EAN 4007841 057510

vertriebsdatenblatt\_artikelnummer 057510


## Zone de détection

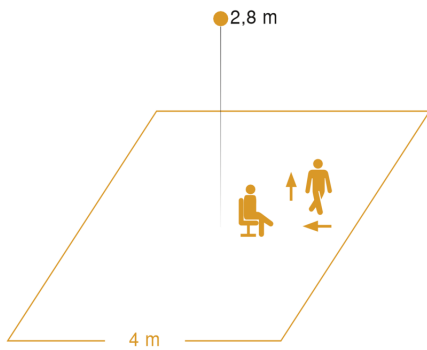

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m

Orange: Présenz, tangential und radial

## Dessin dimensionnel

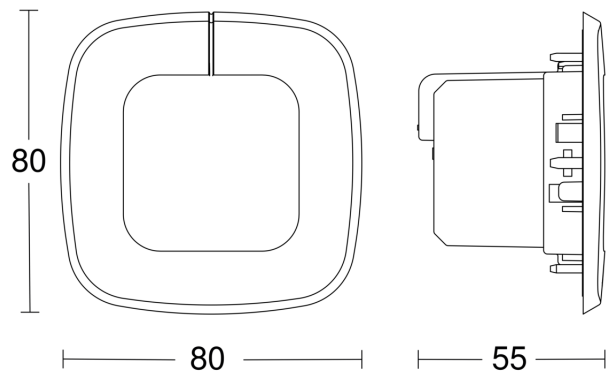

## Schéma du circuit

