


TX-MOVE

742163.002.3.76 | Projecteurs apparents



Projecteurs apparents  
4051859971818  
L 569, B 119, H 75

Rails au plafond  
blanc signalisation, mat (RAL 9016)

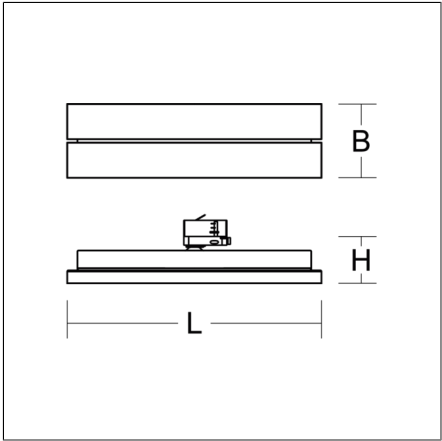

Projecteur multifonctionnel pour montage en applique pour l'éclairage des surfaces. Modèle ultraplat. Boîtier en tôle d'acier traité époxy. Tournant à 356° horizontalement et pivotant à 90° verticalement. Échelonnage de l'angle de pivotement. Unités LED ultra-performantes avec guidage optimal de la lumière grâce à une optique à lentilles de précision en matière synthétique (PC) claire. Spezielle Mikrostrukturen reduzieren Gelbsaum. Diffusion de la lumière asymétrique. Avec adaptateur pour rails DALI triphasés de RZB. Convient à Rails au plafond. Multi-Lumen : Le flux lumineux ajustable sur 3 niveaux. Prérégulé en usine sur le flux lumineux le plus haut. Respectueux de l'environnement et des ressources grâce à des composants recyclables.

Données du produit

|                                                 |                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| Longueur L                                      | 569 mm                        |
| Largeur B                                       | 119 mm                        |
| Hauteur H                                       | 75 mm                         |
| Poids                                           | 2.05 kg                       |
| Source de lumière                               | LED                           |
| Température de couleur                          | 3500 K                        |
| Flux lumineux utile                             | 5750 lm   7750 lm   9450lm    |
| Puissance du système                            | 41 W   57 W   73W             |
| Efficacité lumineuse                            | 129 lm/W   136 lm/W   140lm/W |
| Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)    | 26,5   27,6   28,3            |
| Angle de rayonnement                            | 73°/100°                      |
| Durée de vie                                    | 50000 h (L80/B10)             |
| Indice de rendu des couleurs (CRI)              | 80                            |
| Tolérance de couleur                            | 3                             |
| Groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | Groupe de risque 1            |
| Appareillage                                    | Ballast électronique dimmable |
| Contrôle                                        | DALI                          |
| Tension                                         | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz    |
| Luminaires sur sécurité B10A                    | 8                             |
| Luminaires sur sécurité B16A                    | 13                            |
| Luminaires sur sécurité C10A                    | 13                            |
| Luminaires sur sécurité C16A                    | 21                            |
| Courant d'appel / Temps d'allumage              | 53 A / 215 µs                 |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code                   | 64 90 98 100 100              |
| Degré de protection                             | IP 20                         |
| Classe de protection                            | I                             |
| Test au fil incandescent                        | 850 °C                        |
| Résistance aux chocs                            | IK04                          |
| Température ambiante                            | 5 °C ... + 25 °C              |
| Marque de conformité                            | CE                            |