



FLAT SLIM round

312135.002.3.19 | Plafond- en wandarmaturen

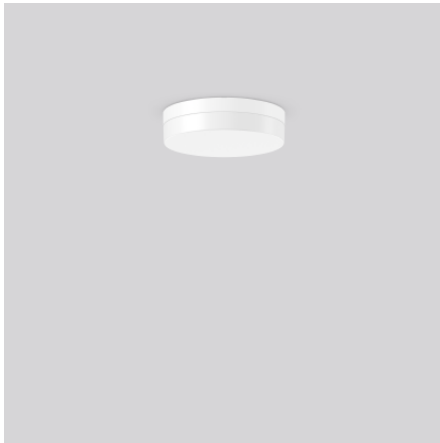

Plafond- en wandarmaturen
4051859183495
D 230, H 63

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
verkeer wit, mat (RAL 9016)

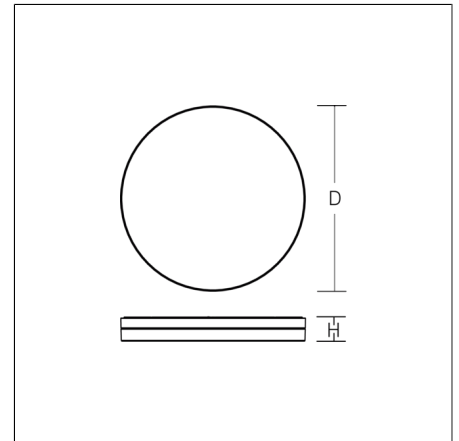

Decoratieve ronde LED aanbouwarmatuur voor binnen en buiten. Behuizing aluminium-spuitsgietmateriaal gepoederlakt. Standaard met Gore™ Protective Vents-membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Diffusor van kunststof (polycarbonaat), opaal, slagvast. Bevestiging van de diffusor d.m.v. bajonetsluiting. Homogene verlichting door gebruik van LED-paneelmodules. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Uiterst eenvoudige installatie door plug & play steeksysteem. Het grote aansluitgedeelte aan de achterkant voor het comfortabele leggen van de aansluitleiding is ook ideaal voor de doorvoerbedrading. Master-armatuur. Met geïntegreerde HF bewegings-sensor. HF-melder 24 GHz met geïntegreerde corridor-functie.. Detectiegebied: ca. 130° radiaal.. Eenvoudige instelling van de functies via 3 toegewezen drukschakelaars.. Gevoeligheid/bereik: 0,5-5 m radiaal, van 10-100 instelbaar.. Tijdsregeling 1 seconde tot 15 minuten in 8 standen instelbaar.. Daglichtdetectie via 5 helderheidsniveaus en aanleermodus instelbaar.. Op een master-armatuur kunnen tot 9 bijbehorende slave-armaturen worden aangesloten (max. tot 150 W / 230 W).. Slechts beperkt geschikt voor buitengebruik wegens gevoelige reactie op alle bewegingen.

Productgegevens

Diameter D	230 mm
Hoogte H	63 mm
Gewicht	1.12 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	1300 lm
Systeemvermogen	12 W
Armatuur efficiëntie	108 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	23
Uitstralingshoek	down 119° up 180°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	83
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Niet nodig
Controle	on/off
Spanning	220 - 230 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	114
Armaturen aan zekering B16A	182
Armaturen aan zekering C10A	114
Armaturen aan zekering C16A	182
Inschakelstroom / Inschakeltijd	0.15 A / 10000 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 74 92 91 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Slagvastheid	IK08
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 30 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

FLAT SLIM round


312135.002.3.19 | Plafond- en wandarmaturen



Onderdelen



983180.002
Reserveafscherming



E90-6843.010.1