


PASCALA round

901803.004.1 | Inbouwdownlights



Inbouwdownlights
4051859918332
D 241, H 2

Plafondmontage (inbouw)
zilver, mat (ca. RAL 9006)

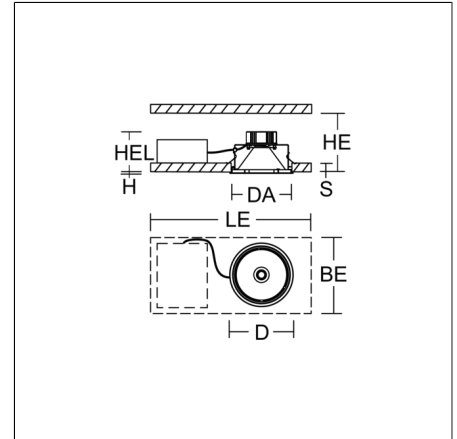

Hoogwaardige inbouwdownlight.. Draagbeugel plaatstaal verzinkt. Interne ring en afsluitring spuitgietaluminium. Schitterende corona aan het lichtuittredingsvlak door de speciaal gevormde ring van spuitgietaluminium als reflectorafsluiting.. Reflectormateriaal MIRO-SILVER® met 98% totale lichtreflectie. Gepatenteerde ronde constructie gevormd als kegelstomp. MultiLumen: 16 verschillende lichtstromen kunnen via DIP-schakelaars aan de aparte converter ter plekke worden ingesteld in stappen van ca. 200 lm. Inbouw zonder gereedschap door veerbevestiging. Bedrijfsapparaten in aparte apparaatbox met aangesloten verbindingkabel. Met aansluitkabel 400 mm. Doos voor doorvoerbedrading (5-polig) verkrijgbaar als toebehoren. Mogelijke accessoires - apart bestellen: Uitgebreid aanbod aan toebehoren-schijven - kunnen achteraf gereedschaploos worden gemonteerd. Met de juiste afdekplaten bereikt Pascala de beschermingsgraad IP 54.

Productgegevens

Diameter D	241 mm
Hoogte H	2 mm
Inbouwdiameter DA	228 mm
Armatuur: inbouwhoogte HEL	156 mm
Plafonddikte S	6-35 mm
Installatieruimte lengte L	340 mm
Installatieruimte breedte BE	540 mm
Installatieruimte hoogte HE	160 mm
Gewicht	1 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	1700 lm 2700 lm 3600 lm 5150 lm
Systeemvermogen	11 W 19 W 26 W 39 W
Armatuur efficiëntie	132 lm/W 138 lm/W 142 lm/W 155 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	15,7 17,3 18,3 19,6
Uitstralingshoek	57°
Levensduur	50000 h (L90/B50)
Kleurweergave-index CRI	92
Kleurtolerantie	2
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	31
Armaturen aan zekering B16A	50
Armaturen aan zekering C10A	52
Armaturen aan zekering C16A	85
Inschakelstroom / Inschakeltijd	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	95 100 100 100 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	850 °C
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 25 °C
Veiligheidsmarkering	De inbouwarmatuur niet afdekken!
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Toebehoren



981753.002
Afdekglas IP54, helder



981753.004
Afdekglas IP54, helder



981753.012
Afdekglas IP54, gesatineerd



981753.014
Afdekglas IP54, gesatineerd



981753.022
Afdekglas IP54, centrum gesatineerd



981753.024
Afdekglas IP54, centrum gesatineerd



981753.032
Afdekglas IP54, Rand gesatineerd














981753.034
Afdekglas IP54, Rand gesatineerd

PASCALA round

901803.004.1 | Inbouwdownlights




	981758.002 Decoratief voorzetglas, onderhangend, gesatineerd		981758.010 Decoratief voorzetglas, onderhangend, centrum gesatineerd
	981758.020 Decoratief voorzetglas, onderhangend, Rand gesatineerd		981754.002 Decoratieve ring, gesatineerd
	981754.004 Decoratieve ring, gesatineerd		981754.042 Decoratieve ring, groen
	981754.044 Decoratieve ring, groen		981754.052 Decoratieve ring, blauw
	981754.054 Decoratieve ring, blauw		981754.062 Decoratieve ring, geel
	981754.064 Decoratieve ring, geel		981757.002 Design-decoratieglas-afdekking IP54, helder
	981757.004 Design-decoratieglas-afdekking IP54, helder		981757.012 Design-decoratieglas-afdekking IP54, gesatineerd
	981757.014 Design-decoratieglas-afdekking IP54, gesatineerd		981757.022 Design-decoratieglas-afdekking IP54, deels gemat-teerd
	981757.024 Design-decoratieglas-afdekking IP54, deels gemat-teerd		981757.032 Design-decoratieglas-afdekking IP54, deels gemat-teerd
	981757.034 Design-decoratieglas-afdekking IP54, deels gemat-teerd		981895.002 Afdekschijf veiligheidsglas (IP 54), helder
	981895.004 Afdekschijf veiligheidsglas (IP 54), helder		981895.012 Afdekschijf veiligheidsglas (IP 54), gesatineerd
	981895.014 Afdekschijf veiligheidsglas (IP 54), gesatineerd		981895.022 Afdekschijf veiligheidsglas (IP 54), centrum gesatineerd
	981895.024 Afdekschijf veiligheidsglas (IP 54), centrum gesatineerd		981895.032 Afdekschijf veiligheidsglas (IP 54), Rand gesatineerd
	981895.034 Afdekschijf veiligheidsglas (IP 54), Rand gesatineerd		981896.002 Decoratieve ring, gesatineerd

PASCALA round

901803.004.1 | Inbouwdownlights




981896.004
Decoratieve ring, gesatineerd



981896.044
Decoratieve ring, groen



981896.054
Decoratieve ring, blauw



981896.064
Decoratieve ring, geel



981899.004
Design-decoratieglas-afdekking IP54, helder




981899.014
Design-decoratieglas-afdekking IP54, gesatineerd




981899.024
Design-decoratieglas-afdekking IP54, deels gemat-teerd




981899.034
Design-decoratieglas-afdekking IP54, deels gemat-teerd




982552.002
Renovatieframe voor inbouwarmaturen




981896.042
Decoratieve ring, groen



981896.052
Decoratieve ring, blauw




981896.062
Decoratieve ring, geel




981899.002
Design-decoratieglas-afdekking IP54, helder



981899.012
Design-decoratieglas-afdekking IP54, gesatineerd



981899.022
Design-decoratieglas-afdekking IP54, deels gemat-teerd



981899.032
Design-decoratieglas-afdekking IP54, deels gemat-teerd



982703.002
Doos voor doorvoerbedrading