


LIGHTSTREAM mini

722144.114.1 | Schijnwerpers



Stralers
4051859428442
L 315, B 276, H 180

Universele montage
zilver, mat (ca. RAL 9006)

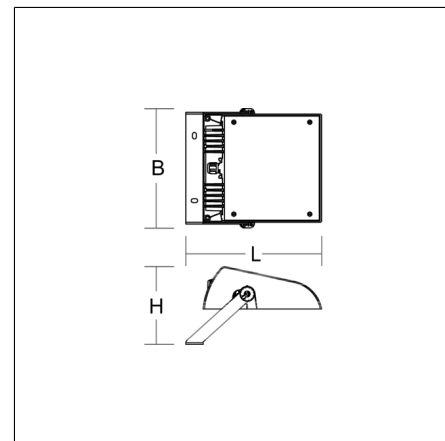

LED-schijnwerper voor accent- en oppervlakteverlichting. Behuizing van corrosiebestendig spuitgietaluminium, zeewaterbestendig gepoedercoat. Beugel aluminium, gepoedercoat. Neigingshoek met hoekschaalverdeling instelbaar. Standaard met membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Asymmetrische vlakke reflector van MIRO-SILVER®, voorzien van een coating met versterkte reflectie. Afdekking van enkel veiligheidsglas. LED-COB met wisselfitting. Lichtverdeling asymmetrisch. Snelle apparaataansluiting zonder ingreep in de behuizing via schroefloze connectoren met bajonetsluiting. Steekklem tot 5 x 2,5 mm² voor netkabel max. Ø 13 mm. Aan de wind blootgestelde oppervlakte Aw = 0,023 m².


Productgegevens

Lengte L	315 mm
Breedte B	276 mm
Hoogte H	180 mm
Gewicht	3.4 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	3300 lm
Systeemvermogen	25 W
Armatuur efficiëntie	132 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	38,7
Uitstralingshoek	63°/43°/0°/43°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	31
Armaturen aan zekering B16A	50
Armaturen aan zekering C10A	52
Armaturen aan zekering C16A	85
Inschakelstroom / Inschakeltijd	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	29 69 96 100 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK04
Omgevingstemperatuur	-25 °C ... + 42 °C
Veiligheidsmarkering	D-symbool
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Toebehoren

	982047.000 Mastopzetstuk (enkelvoudig): voor top 60 mm, ongelakt		982047.004 Mastopzetstuk (enkelvoudig): voor top 60 mm, zilver, mat (ca. RAL 9006)
	982048.000 Mastopzetstuk (enkelvoudig): voor top 76 mm, ongelakt		982048.004 Mastopzetstuk (enkelvoudig): voor top 76 mm, zilver, mat (ca. RAL 9006)
	982049.000 Mastopzetstuk (tweevoudig): voor top 60 mm, ongelakt		982049.004 Mastopzetstuk (tweevoudig): voor top 60 mm, zilver, mat (ca. RAL 9006)
	982050.000 Mastopzetstuk (tweevoudig): voor top 76 mm, ongelakt		982050.004 Mastopzetstuk (tweevoudig): voor top 76 mm, zilver, mat (ca. RAL 9006)
	982092.000 Mastklemmen voor mastdiameter 95 - 114 mm		982093.000 Mastklemmen voor mastdiameter 115 - 135 mm
	982086.000 Wandarm, 1000 mm, ongelakt		982058.000 Wandarm, 500 mm, ongelakt
	982524.004 Adapterset voor 4-voudige plaatsing (4 x 90°)		982638.003 Aftakdoos-H met trekontlastingen.

Onderdelen

	982407.003 Reserveschijf
--	-----------------------------