TX-MOVE
742161.002.76 | Proyectores

Proyectores
4051859755258
L 569, B 119, H 75

Carril de corriente en el techo
blanco tráfico mate (RAL 9016)

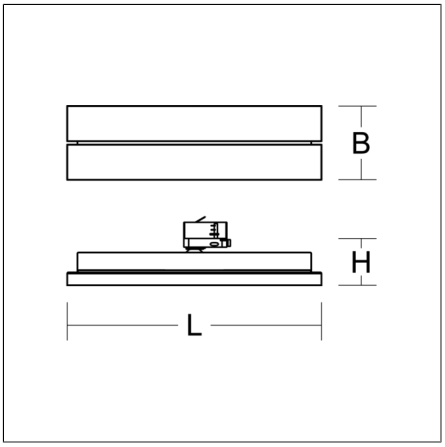

Proyector multifuncional de montaje en superficie para iluminación de superficies. Diseño muy plano. Carcasa de chapa de acero revestido al polvo. Orientable horizontalmente 356° y verticalmente 90°. Graduación con escala del ángulo de giro. Módulos LED de alta eficacia, con mejor distribución de luz gracias a la óptica precisa de lentes de material sintético transparente (PC). Spezielle Mikrostrukturen reduzieren Gelbsaum. Distribución simétrica. Con adaptador para carriles de corriente trifásicos DALI. Apto para Carril de corriente en el techo. MultiLumen: flujo luminoso ajustable en 3 niveles. Configuración de fábrica: nivel de flujo luminoso más alto. Gracias a los componentes sustituibles y reciclables, no es contaminante y cuida los recursos. Muy buen efecto antideslumbrante, idóneo para el área de las cajas.

Datos del producto

Longitud L	**569 mm**
Anchura B	**119 mm**
Altura H	**75 mm**
Peso	**2.05 kg**
Fuente de luz	**LED**
Temperatura de color	**3000 K**
Flujo luminoso nominal	**5800 lm | 7850 lm | 9600lm**
Potencia de referencia	**41 W | 57 W | 73W**
Rendimiento del sistema	**132 lm/W | 138 lm/W | 141lm/W**
Índice de deslumbramiento UGR	**16,9 | 17,9 | 18,6**
Ángulo de abertura	**30°**
Vida útil	**50000 h (L80/B10)**
Índice de reproducción cromática CRI	**80**
Tolerancia cromática	**3**
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	**Grupo de riesgo 1**
Equipo	**Balasto electrónico regulador**
Controle	**DALI**
Tensión	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
luminarias en el fusible B10A	**8**
luminarias en el fusible B16A	**13**
luminarias en el fusible C10A	**13**
luminarias en el fusible C16A	**21**
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	**53 A / 215 µs**
código CIE Flux / código CEN Flux	**90 97 99 100 100**
Tipo de protección	**IP 20**
Clase de protección	**I**
Ensayo del hilo incandescente	**850 °C**
Resistencia al impacto	**IK04**
Temperatura ambiente	**5 °C ... + 25 °C**
Marca de conformidad	**CE**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb-lighting.com | Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas | versión del 29.09.2024