



LEVIDO SWING square

901838.003.1 | Inbouwspots

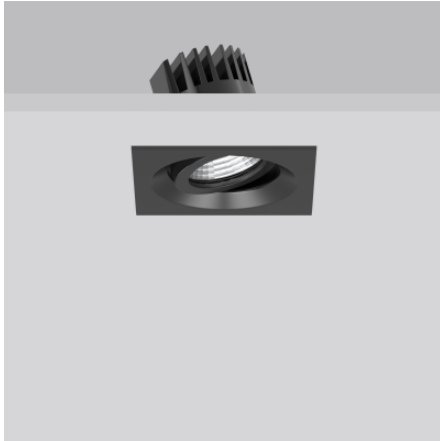

Inbouwspots
4051859945369
L 98, B 98, H 2

Plafondmontage (inbouw)
gitzwart, mat (RAL 9005)

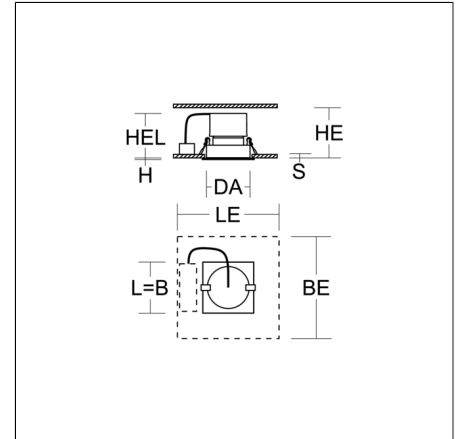

Vierkante inbouwspot met zeer kleine afmetingen. Afdekking spuitgietaluminium gepoedercoat. Koud geëxtrudeerd koelelement aluminium. Reflector aluminium hoogglans geanodiseerd. Met veiligheidsglas. $\pm 25^\circ$ richtbaar. Lichtverdeling breedstralend. Uitstralingshoek 54° . Multi-Lumen: De lumenstroom is instelbaar in 2 niveaus. Af fabriek ingesteld op de hoogste lumenstroom. Geschikt voor Plafondmontage (inbouw). Armatuurbevestiging met veersysteem. Inclusief extern schakelapparaat met connectiekabel 250 mm lengte. Geschikt voor doorvoerbedrading met apart verkrijgbaar toebehoren. Plaat van opale kunststof (PMMA) voor een gelijkmatig homogene lichtuittreding als toebehoren verkrijgbaar. Doos voor doorvoerbedrading (5-polig) verkrijgbaar als toebehoren.

LEVIDO SWING square

901838.003.1 | Inbouwspots



Productgegevens

Lengte L	98 mm
Breedte B	98 mm
Hoogte H	2 mm
Inbouwdiameter DA	82 mm
Armatuur: inbouwhoogte HEL	80 mm
Plafonddikte S	1-20 mm
Installatieruimte lengte L	200 mm
Installatieruimte breedte BE	200 mm
Installatieruimte hoogte HE	80 mm
Gewicht	360 g
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	710 lm 1100 lm
Systeemvermogen	7.5 W 12 W
Armatuur efficiëntie	92 lm/W 95 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	21,5 23
Uitstralingshoek	54°
Levensduur	50000 h (L90/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	Faseaansnijding/faseafsnijding
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	62
Armaturen aan zekering B16A	100
Armaturen aan zekering C10A	62
Armaturen aan zekering C16A	100
Inschakelstroom / Inschakeltijd	20 A / 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	95 98 100 100 100
Beschermingsgraad	IP 40 kamerzijde IP 20
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	850°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK06
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 35 °C
Veiligheidsmarkering	De inbouwarmatuur niet afdekken!
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Toebehoren



982184.002
Kunststof afdekglas opaal.



983110.012
HF-bewegingsmelder in afzonderlijke apparatenbehuizing.