




Projecteurs
4051859359180
L 360, B 240, H 48

Montage des plafonniers, Flèche murale
noir

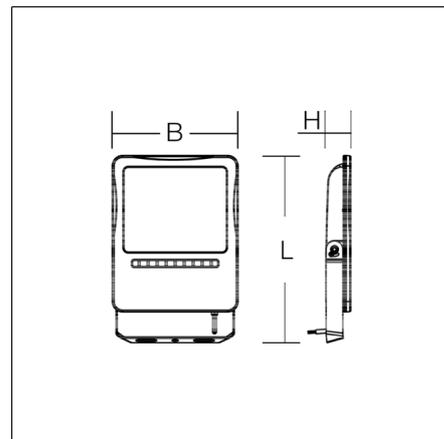

Projecteurs pour fixation fixe. Corps en aluminium injecté traité époxy. Étrier en acier, traité époxy. Diffuseur en verre transparent. Flood, éclairage large. Précâblé avec câble d'alimentation de 500 mm.

Données du produit

Longueur L	360 mm
Largeur B	240 mm
Hauteur H	48 mm
Poids	2.3 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux utile	7700 lm
Puissance du système	70 W
Efficacité lumineuse	110 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	30,4
Angle de rayonnement	113°
Durée de vie	30000 h (L70/B50)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	230 V / 50 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	16
Luminaires sur sécurité B16A	20
Luminaires sur sécurité C10A	16
Luminaires sur sécurité C16A	25
Courant d'appel / Temps d'allumage	29.5 A / 16 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	51 85 99 100 100
Degré de protection	IP 65
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	960°C
Résistance aux chocs	IK08
Température ambiante	-20 °C ... + 35 °C
Marque de conformité	CE, EAC