



# CADERO disca

582110.002 | Decken- und Wandleuchten

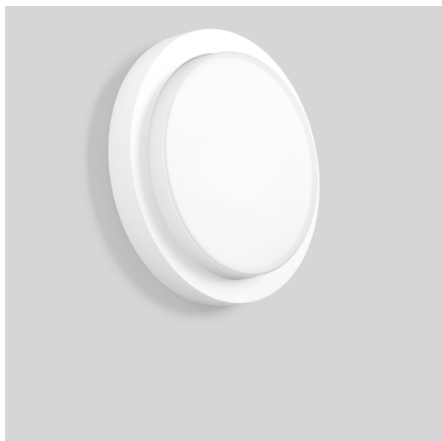

Decken- und Wandleuchten  
4051859775003  
D 311, H 64

Deckenanbau, Wandanbau  
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

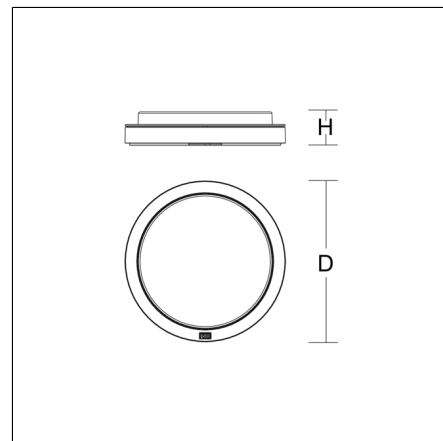


Dekorative runde LED Anbauleuchte für den Innen- und Außenbereich. Armatur und Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur Kondenswassermeidung. Klare Kristallglas, innen lackiert, mit Montagefixierung. Abdeckring mit Bajonettverschluss. Homogene Ausleuchtung durch Einsatz von LED-Flächenmodulen. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. Der rückseitig große Anschlussraum für die komfortable Verlegung der Anschlussleitung eignet sich auch perfekt für Durchgangsverdrahtung. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 4 Stufen. Werkseitig auf niedrigsten Leuchtenlichtstrom voreingestellt. MultiColour: Farbtemperatur mit Schaltelement einstellbar auf 3000 K (Werkseinstellung) und 4000 K.

## Produktdaten

Durchmesser D	311 mm
Höhe H	64 mm
Gewicht	2.91 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K   4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3000 K: 330 lm   850 lm 4000 K: 340 lm   880 lm
Bemessungsleistung	3000 K: 3.5 W   9.5 W 4000 K: 3.5 W   9.5 W
Systemeffizienz	3000 K: 94 lm/W   89 lm/W 4000 K: 97 lm/W   93 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	3000 K: 19,2   22,5 4000 K: 19,3   22,6
Ausstrahlwinkel	125°
Lebensdauer	50000 h (L90/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Einschaltstrom / Einschaltzeit	5 A / 150 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 72 91 96 100
Schutzart	IP 66 Deckenmontage IP 66 Wandmontage
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960 °C
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 50 °C
Sicherheitszeichen	D-Zeichen
Konformitätszeichen	CE, EAC

## Ersatzteile

982969.002  
Ersatzglas



982971.002  
Ersatz-LED-Modul