

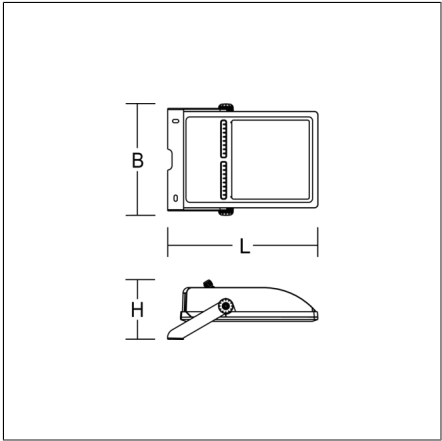
LIGHTSTREAM maxi

721734.1131.1.76 | Projectores



Proyector
4051859094760
L 509, B 374, H 174

Montaje del mástil
antracita metalizado (DB703)




Proyector LED para iluminación de acento o general. Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo, resistente a la corrosión, para exteriores. Estribo de sujeción de acero inoxidable, revestido al polvo, apto para montaje en poste. Se puede ajustar el ángulo de incidencia, con graduación precisa, en pasos de 6° grados, y bloquear la configuración. Con válvula Gore™ Protective Vents para evitar la condensación de agua. Reflector asimétrico de MIRO-SILVER®, material que aumenta el rendimiento. LED-COB. Difusor de vidrio de seguridad (ESG). Distribución asimétrica. Separación térmica del compartimento para los equipos. Borne de hasta 5 x 2,5 mm², para línea de alimentación con máx. Ø 13 mm. Superficie expuesta al viento AW = 0,052 m2. Aprobado para su uso en la industria alimentaria y de bebidas.


Datos del producto

Longitud L	509 mm
Anchura B	374 mm
Altura H	174 mm
Peso	11 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	4000 K
Flujo luminoso nominal	13900 lm
Potencia de referencia	110 W
Rendimiento del sistema	126 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	42,3
Ángulo de apertura	70°/45°/0°/45°
Vida útil	50000 h (L80/B10)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	2
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Controle	DALI
Tensión	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
luminarias en el fusible B16A	3
luminarias en el fusible C16A	6
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	65 A / 485 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	29 69 97 100 100
Tipo de protección	IP 65
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	650°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK08
Temperatura ambiente	-40 °C ... + 35 °C
Marcas de seguridad	Signo D
Marca de conformidad	CE, EAC

Accesorio

	982053.0031 Soporte para fijación al suelo, pared y techo.		982003.000 Dispositivo de sujeción (doble) para el extremo del poste: para poste 76 mm, sin barnizar
	982003.0031 Dispositivo de sujeción (doble) para el extremo del poste: para poste 76 mm, antracita metalizado (DB703)		982004.000 Dispositivo de sujeción (doble) para el extremo del poste: para poste 89 mm, sin barnizar
	982004.0031 Dispositivo de sujeción (doble) para el extremo del poste: para poste 89 mm, antracita metalizado (DB703)		982005.000 Dispositivo de sujeción (doble) para el extremo del poste: para poste 108 mm, sin barnizar
	982005.0031 Dispositivo de sujeción (doble) para el extremo del poste: para poste 108 mm, antracita metalizado (DB703)		982002.000 Dispositivo de sujeción sobre poste (individual): para poste 76 mm, sin barnizar
	982002.0031 Dispositivo de sujeción sobre poste (individual): para poste 76 mm, antracita metalizado (DB703)		982045.000 Dispositivo de sujeción sobre poste (individual): para poste 60 mm, sin barnizar
	982045.0031 Dispositivo de sujeción sobre poste (individual): para poste 60 mm, antracita metalizado (DB703)		982046.000 Dispositivo de sujeción sobre poste (individual): para poste 89 mm, sin barnizar
	982046.0031 Dispositivo de sujeción sobre poste (individual): para poste 89 mm, antracita metalizado (DB703)		982059.000 Dispositivo de sujeción (doble) para el extremo del poste: para poste 60 mm, sin barnizar
	982059.0031 Dispositivo de sujeción (doble) para el extremo del poste: para poste 60 mm, antracita metalizado (DB703)		982401.0031 Placa para disposición triple (3 x 120°)
	982475.0031 Placa para disposición doblamente (2 x 90°)		982525.0031 Placa para disposición cuádruple (4 x 90°)
	982478.0031 Brida para el poste para diámetros de poste 95 - 140 mm		982638.003 Caja de conexiones con sujeta cables.

Piezas de recambio

	981984.0031 Marco frontal con vidrio de seguridad
--	--