DEECOS S mini
742207.003.76 | Proyectores

Proyectores
4051859821151
D 87, H 214

Carril de corriente en el techo, Carril de corriente en la pared
negro intenso mate (RAL 9005)

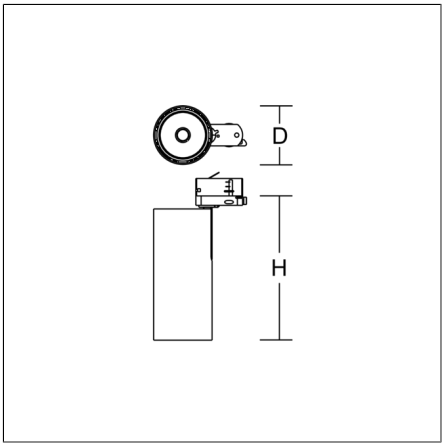

Proyector LED de montaje en superficie y diseño moderno, con aletas de refrigeración ocultas. Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo. Orientable horizontalmente 356° y verticalmente 90°. Anillo de material sintetico negro y LED retranqueado que evitan el deslumbramiento lateral. Sistema óptico con lente de material sintético (policarbonato), que se puede sustituir sin herramientas, para un haz de luz muy homogéneo. Mejor reproducción cromática Ra>90. Con adaptador para carriles de corriente trifásicos DALI. Apto para Carril de corriente en el techo, Carril de corriente en la pared. Convertidor de excelentes propiedades que evita los efectos flicker y estroboscópico. Accesorios que se pueden montar sin herramienta: reflectores y lentes intercambiables, vidrios decorativos, panel antideslumbrante, difusor transparente o mate, anillo blanco.

Datos del producto

Diámetro D	**87 mm**
Altura H	**214 mm**
Peso	**1.15 kg**
Fuente de luz	**LED**
Temperatura de color	**3000 K**
Flujo luminoso nominal	**3000 lm**
Potencia de referencia	**29 W**
Rendimiento del sistema	**103 lm/W**
Índice de deslumbramiento UGR	**16,4**
Ángulo de abertura	**31°**
Vida útil	**50000 h (L90/B10)**
Índice de reproducción cromática CRI	**92**
Tolerancia cromática	**2**
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	**Grupo de riesgo 1**
Equipo	**Convertidor regulador**
Controle	**DALI**
Tensión	**220 - 240 V / 50 - 60 Hz**
luminarias en el fusible B10A	**21**
luminarias en el fusible B16A	**34**
luminarias en el fusible C10A	**35**
luminarias en el fusible C16A	**57**
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	**18 A / 250 µs**
código CIE Flux / código CEN Flux	**96 100 100 100 100**
Tipo de protección	**IP 20**
Clase de protección	**I**
Ensayo del hilo incandescente	**650°C - 30 segundos**
Resistencia al impacto	**IK06**
Temperatura ambiente	**25 °C**
Marca de conformidad	**CE, EAC**

DEECOS S mini
742207.003.76 | Proyectores

Accesorio

982370.000
Difusor, claro



982370.010
Difusor, satinado



982371.003
Celosía de panal para antideslumbramiento

982369.003
Lente spot

982369.013
Lente medium

982369.023
Lente flood

982421.002
Anillo de material sintético blanco para la lente.



982368.003
Reflector spot

982368.013
Reflector medium



982368.023
Reflector flood

982369.033
Lente wide flood

982369.043
Lente ovalada, modo pasillo

982419.002
Anillo de material sintético blanco para el reflector.

982368.033
Reflector wide flood

982647.002
Cristal decorativo opal mate

982648.002
Cristal decorativo opal mate

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb-lighting.com | Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas | versión del 29.09.2024