


FLAT SLIM round

672663.002.1 |



Plafonniers et appliques
4051859981824
D 480, H 70

Montage des plafonniers, Flèche murale
blanc signalisation, mat (RAL 9016)

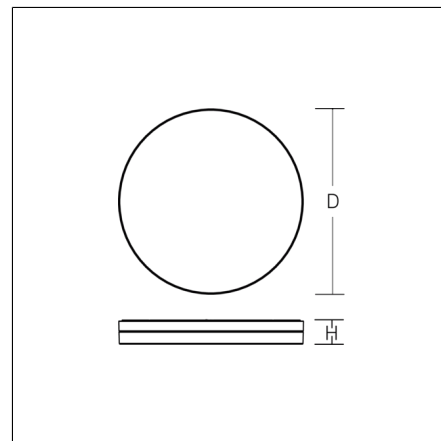

Luminaire apparent décoratif pour l'intérieur et l'extérieur. Armature en aluminium injecté traité époxy. Equipé en série d'une membrane à diaphragme « Gore™ Protective Vents » pour prévenir la formation d'eau de condensation. Diffuseur en matière synthétique (polycarbonate) opalin, résistant aux chocs. Fixation du diffuseur par fermeture à baïonnette. Éclairage homogène grâce à l'utilisation de modules de surface LED. Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. Installation très simple grâce au système d'enchâssement Plug & Play. La grande zone de raccordement au dos pour la pose confortable du câble de raccordement convient aussi parfaitement pour le câblage en continu. Appareillage intégré. Système de batterie autonome avec auto-test automatique.

FLAT SLIM round

672663.002.1 |



Données du produit

Type d'éclairage de secours	Système à batterie autonome
Contrôle	Autotest
Batteries	LiFePO4
Autonomie	8 h
Type de commutation	mode permanent
Diamètre D	480 mm
Hauteur H	70 mm
Poids	4.49 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K 4000 K
Flux lumineux utile, fonctionnement sur secteur	3000 K: 3500 lm 5000 lm
	4000 K: 3650 lm 5150 lm
Puissance du système, fonctionnement sur secteur	3000 K: 27 W 39 W
	4000 K: 27 W 39 W
Flux lumineux utile, mode de secours	170 lm
Efficacité lumineuse	3000 K: 130 lm/W 128 lm/W
	4000 K: 135 lm/W 132 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	3000 K: 22,6 23,8
	4000 K: 22,7 23,9
Angle de rayonnement	down 138°
	up 180°
Durée de vie	50000 h
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaire sur sécurité B10A	31
Luminaire sur sécurité B16A	50
Luminaire sur sécurité C10A	52
Luminaire sur sécurité C16A	85
Courant d'appel / Temps d'allumage	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	38 68 89 85 100
Degré de protection	IP 65
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	850 °C
Résistance aux chocs	IK08
Température ambiante pour circuit continu	5 °C ... + 30 °C
Marques de sécurité	Marquage D
Marque de conformité	CE, EAC