LESS IS MORE 50

312331.003.1.76 | Systèmes linéaires

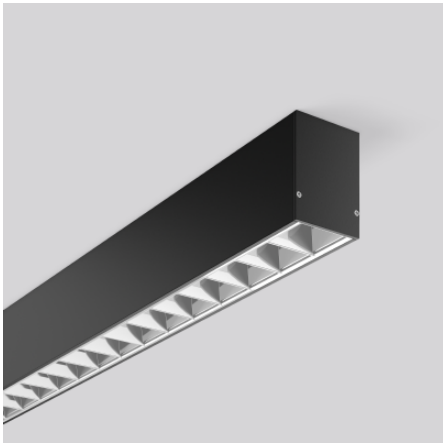

Plafonniers et appliques
4051859282549
L 1407, B 57, H 75

Montage des plafonniers
tiefschwarz, matt (RAL 9005)

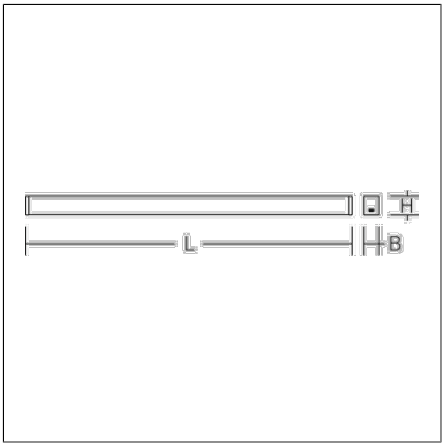

Plafonnier et applique apparents linéaires pour les éclairages esthétiques et exigeants. Boîtier en profilé d'aluminium extrudé, traité époxy. Embouts en aluminium traité époxy. Système optique Alea : structure du réflecteur (ABS, couche d'aluminium, haute brillance) avec un diffuseur intégré en plastique anti-jaunissement (PMMA) opalin pour une lumière anti-éblouissement sur le poste de travail (compatible avec les écrans d'ordinateur selon EN 12464-1). Convient à Montage des plafonniers. Unité LED extractible et interchangeable avec driver intégré. Convient pour le câblage traversant. Avec technologie de capteurs sur demande ou comme luminaire de secours.

Données du produit

Longueur L	**1407 mm**
Largeur B	**57 mm**
Hauteur H	**75 mm**
Poids	**3.33 kg**
Source de lumière	**LED**
Température de couleur	**4000 K**
Flux lumineux utile	**4450 lm**
Puissance du système	**35 W**
Efficacité lumineuse	**127 lm/W**
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	**14,9**
Angle de rayonnement	**53°/50°**
Durée de vie	**50000 h (L80/B10)**
Indice de rendu des couleurs (CRI)	**80**
Tolérance de couleur	**3**
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	**Groupe de risque 1**
Appareillage	**Convertisseur dimmable**
Contrôle	**DALI**
Tension	**220 - 240 V / 50 - 60 Hz**
Luminaires sur sécurité B10A	**15**
Luminaires sur sécurité B16A	**24**
Luminaires sur sécurité C10A	**24**
Luminaires sur sécurité C16A	**40**
Courant d'appel / Temps d'allumage	**26 A / 215 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**95 100 100 100 100**
Degré de protection	**IP 20**
Classe de protection	**I**
Test au fil incandescent	**650°C**
Résistance aux chocs	**IK03**
Température ambiante	**-25 °C ... + 30 °C**
Marque de conformité	**CE, EAC**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb-lighting.com | Sous réserve de modifications techniques | La mise à jour 24.09.2024