


# TRIONA square

312660.0031.1.730 | Pendelarmaturen



Pendelarmaturen  
4051859921226  
L 696, B 696, H 52

pendelmontage  
antraciet metallic (DB703)

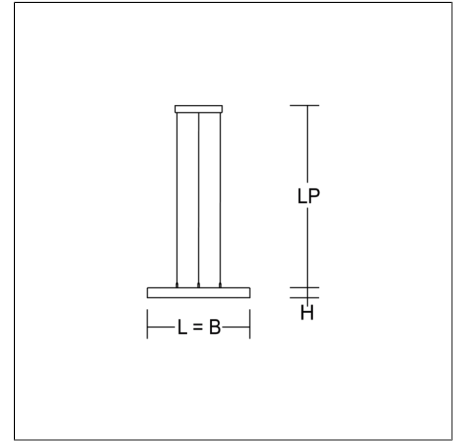

Decoratieve vierkante LED pendel-paneelarmatuur. Plat naadloos frame geëxtrudeerd aluminiumprofiel gepoedercoat. Afscherming poedergelakt staal. Plafondcup aluminium gepoederlakt. Directe lichtuittreding via diffusor van niet-vergelend kunststof (PMMA) opaal. Indirecte lichtuittreding via vlak afsluitende diffusor van kunststof gesatineerd. LED Backlight technologie voor een homogene verlichting van het hele lichtgevende vlak. Lichtuittreding direct 70%, indirect 30%. 4-punts staaddraadophanging traploos in hoogte verstelbaar. Eenvoudige montage met transparante en inkortbare pendeelkabel en plafondcup met magneetbevestiging. Converter ingebouwd. DALI dimbaar. Geschikt voor doorvoerbedrading. Met Casambi smart+free Bluetooth® besturing voor draadloze verbinding en bediening met Android- of iOS-apparaten; app gratis als download beschikbaar.

## Productgegevens

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Lengte L                                    | 696 mm                     |
| Breedte B                                   | 696 mm                     |
| Hoogte H                                    | 52 mm                      |
| Pendellengte LP                             | 500-1200 mm                |
| Gewicht                                     | 13.4 kg                    |
| Lichtbron                                   | LED                        |
| Kleurtemperatuur                            | #4000 K   #4000 K          |
| Effectieve lichtstroom                      | 14500 lm                   |
| Systeemvermogen                             | 113 W                      |
| Armatuur efficiëntie                        | 128 lm/W                   |
| Glare evaluatie UGR (4H 8H)                 | 21                         |
| Uitstralingshoek                            | down 107°<br>up 104°       |
| Levensduur                                  | 50000 h (L90/B50)          |
| Kleurweergave-index CRI                     | 80                         |
| Kleurtolerantie                             | 3                          |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | Risicogroep 1              |
| Bedrijfsapparaat                            | Converter dimbaar          |
| Controle                                    | smart+free (Bluetooth)     |
| Spanning                                    | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| Armaturen aan zekering B10A                 | 4                          |
| Armaturen aan zekering B16A                 | 7                          |
| Armaturen aan zekering C10A                 | 8                          |
| Armaturen aan zekering C16A                 | 13                         |
| Inschakelstroom / Inschakeltijd             | 73 A / 200 µs              |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code               | 48 79 96 68 100            |
| Beschermingsgraad                           | IP 20                      |
| Beschermingsklasse                          | I                          |
| Gloeidraadtest                              | 650 °C                     |
| Slagvastheid                                | IK03                       |
| Omgevingstemperatuur                        | -20 °C ... + 35 °C         |
| Conformiteitsmerkteken                      | CE                         |