TRIONA rectangle

312714.002.730 | Luminaires en applique

Plafonniers et appliques
4051859965978
L 1560, B 350, H 88

Montage des plafonniers, Flèche murale
blanc signalisation, mat (RAL 9016)

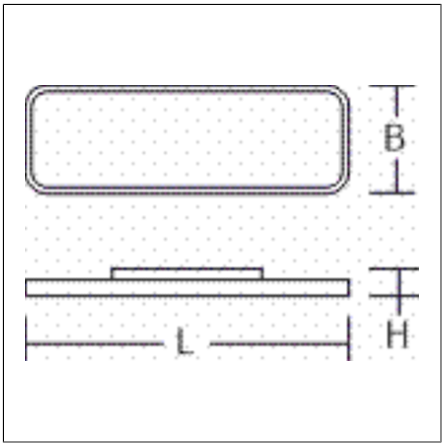

Luminaire de surface apparent LED rectangulaire décoratif. Cadre plat sans jonctions extrudé aluminium profilé traité époxy. Couvercle en tôle d'acier traité époxy. Éclairage direct par diffuseur en matière synthétique anti-jaunissement (PMMA) opalin.Éclairage indirect par le diffuseur en affleurement en matière synthétique mat satiné. Technologie rétro-éclairage LED pour un éclairage homogène sur toute la surface émettrice de lumière. Éclairage direct 70%, indirect 30%. Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. Installation très simple grâce au système d'enfichage Plug & Play. Appareillage intégré. DALI variable. Convient pour le câblage traversant. Avec commande Bluetooth® Casambi smart+free pour mise en réseau et utilisation sans fil avec appareil Android / iOS, application téléchargeable gratuitement.

Données du produit

Longueur L	**1560 mm**
Largeur B	**350 mm**
Hauteur H	**88 mm**
Poids	**15 kg**
Source de lumière	**LED**
Température de couleur	**#3000 K | #3000 K**
Flux lumineux utile	**17300 lm**
Puissance du système	**144 W**
Efficacité lumineuse	**120 lm/W**
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	**21,7**
Angle de rayonnement	**down 108°/107° up 97°/108°**
Durée de vie	**50000 h (L80/B10)**
Indice de rendu des couleurs (CRI)	**80**
Tolérance de couleur	**3**
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	**Groupe de risque 1**
Appareillage	**Convertisseur dimmable**
Contrôle	**smart+free (Bluetooth)**
Tension	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
Luminaires sur sécurité B10A	**12**
Luminaires sur sécurité B16A	**20**
Luminaires sur sécurité C10A	**21**
Luminaires sur sécurité C16A	**33**
Courant d'appel / Temps d'allumage	**20 A / 200 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**48 79 95 71 100**
Degré de protection	**IP 20**
Classe de protection	**I**
Test au fil incandescent	**650 °C**
Résistance aux chocs	**IK03**
Température ambiante	**-20 °C ... + 35 °C**
Marque de conformité	**CE**