PASCALA round

901804.004.1.76 | Downlights empotrables

Downlights empotrables
4051859918479
D 241, H 2

Montaje empotrado en techo
aluminio, mate (aprox. RAL 9006)

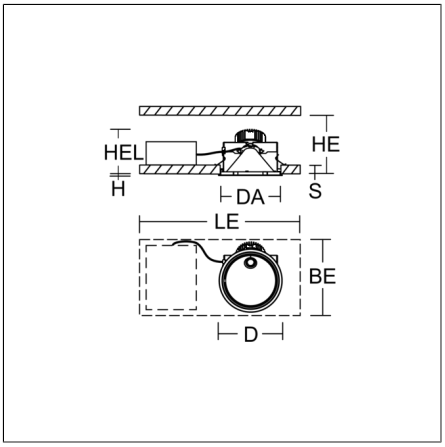

Downlight empotrable de alta calidad.. Soporte de chapa de acero, galvanizado. Anillo interior y exterior de aluminio inyectado. Corona brillante, gracias al anillo de aluminio inyectado de diseño especial como cierre del reflector.. Material del reflector: MIRO-SILVER® con una reflexión de luz de 98%. Construcción redonda patentada, perfilada en cono truncado. MultiLumen: 16 niveles lumínicos pueden fijarse en obra, con pasos de 200 lm aprox. usando un interruptor en el convertidor. Montaje sin herramientas mediante fijación por muelles. Apto para cableado de paso como estandar. Disponible como accesorio: caja para cableado de paso, 5 polos. Accesorios posibles - solicitar por separado: Amplia variedad de discos accesorios, que se pueden montar posteriormente sin herramienta. Difusor para IP 54.

Datos del producto

Diámetro D	**241 mm**
Altura H	**2 mm**
Diámetro de empotrado DA	**228 mm**
Altura de empotramiento de la luminaria HEL	**172 mm**
Grosor de techo S	**6-35 mm**
Espacio de instalación longitud LE	**340 mm**
Espacio de instalación anchura BE	**540 mm**
Espacio de instalación altura HE	**175 mm**
Peso	**1.19 kg**
Fuente de luz	**LED**
Temperatura de color	**4000 K**
Flujo luminoso nominal	**1750 lm | 2750 lm | 3700 lm | 5200 lm**
Potencia de referencia	**11 W | 19 W | 26 W | 39 W**
Rendimiento del sistema	**133 lm/W | 142 lm/W | 145 lm/W | 159 lm/W**
Índice de deslumbramiento UGR	**28,2 | 29,7 | 30,8 | 32**
Ángulo de abertura	**50°/31°/0°/31°**
Vida útil	**50000 h (L90/B50)**
Índice de reproducción cromática CRI	**92**
Tolerancia cromática	**2**
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	**Grupo de riesgo 1**
Equipo	**Convertidor regulador**
Controle	**DALI**
Tensión	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
luminarias en el fusible B10A	**18**
luminarias en el fusible B16A	**30**
luminarias en el fusible C10A	**23**
luminarias en el fusible C16A	**36**
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	**50 A / 10 µs**
código CIE Flux / código CEN Flux	**75 99 100 100 100**
Tipo de protección	**IP 20**
Clase de protección	**II**
Ensayo del hilo incandescente	**850 °C**
Resistencia al impacto	**IK03**
Temperatura ambiente	**-20 °C ... + 25 °C**
Marcas de seguridad	**No cubra la luminaria empotrada.**
Marca de conformidad	**CE, EAC**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb-lighting.com | Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas | versión del 01.10.2024

PASCALA round
901804.004.1.76 | Downlights empotrables

Accesorio

981753.002
Difusor IP54, claro

981753.004
Difusor IP54, claro

981753.012
Difusor IP54, satinado

981753.014
Difusor IP54, satinado

981753.022
Difusor IP54, parte central satinada

981753.024
Difusor IP54, parte central satinada

981753.032
Difusor IP54, Borde satinado

981753.034
Difusor IP54, Borde satinado

981758.002
Pantallas decorativas suspendidas, satinado

981758.010
Pantallas decorativas suspendidas, parte central satinada

981758.020
Pantallas decorativas suspendidas, Borde satinado

981754.002
Anillo decorativo, satinado

981754.004
Anillo decorativo, satinado

981754.042
Anillo decorativo, verde

981754.044
Anillo decorativo, verde

981754.052
Anillo decorativo, azul


981754.054
Anillo decorativo, azul

981754.062
Anillo decorativo, amarillo

981754.064
Anillo decorativo, amarillo

981757.002
Difusor de vidrio decorativo de diseño, IP54, claro

981757.004
Difusor de vidrio decorativo de diseño, IP54, claro

981757.012
Difusor de vidrio decorativo de diseño, IP54, satinado

981757.014
Difusor de vidrio decorativo de diseño, IP54, satinado

981757.022
Difusor de vidrio decorativo de diseño, IP54, parcialmente mate

981757.024
Difusor de vidrio decorativo de diseño, IP54, parcialmente mate

981757.032
Difusor de vidrio decorativo de diseño, IP54, parcialmente mate

PASCALA round
901804.004.1.76 | Downlights empotrables

981757.034
Difusor de vidrio decorativo de diseño, IP54, parcialmente mate

981895.004
Vidrio de seguridad (IP 54), claro

981895.014
Vidrio de seguridad (IP 54), satinado

981895.024
Vidrio de seguridad (IP 54), parte central satinada

981895.034
Vidrio de seguridad (IP 54), Borde satinado

981896.004
Anillo decorativo, satinado

981896.044
Anillo decorativo, verde

981896.054
Anillo decorativo, azul

981896.064
Anillo decorativo, amarillo

981899.004
Difusor de vidrio decorativo de diseño, IP54, claro

981899.014
Difusor de vidrio decorativo de diseño, IP54, satinado

981899.024
Difusor de vidrio decorativo de diseño, IP54, parcialmente mate

981899.034
Difusor de vidrio decorativo de diseño, IP54, parcialmente mate

981895.002
Vidrio de seguridad (IP 54), claro

981895.012
Vidrio de seguridad (IP 54), satinado

981895.022
Vidrio de seguridad (IP 54), parte central satinada

981895.032
Vidrio de seguridad (IP 54), Borde satinado

981896.002
Anillo decorativo, satinado


981896.042
Anillo decorativo, verde


981896.052
Anillo decorativo, azul


981896.062
Anillo decorativo, amarillo

981899.002
Difusor de vidrio decorativo de diseño, IP54, claro

981899.012
Difusor de vidrio decorativo de diseño, IP54, satinado

981899.022
Difusor de vidrio decorativo de diseño, IP54, parcialmente mate

981899.032
Difusor de vidrio decorativo de diseño, IP54, parcialmente mate

982552.002
Marco de saneamiento para luminarias empotrables