


MINGATA mini

612174.0031.1.Z2 | Luminaire pour mât



Luminaire pour mât
4051859716877
L 530, B 270, H 100

Montage sur mât
anthracite métallisé (DB703)

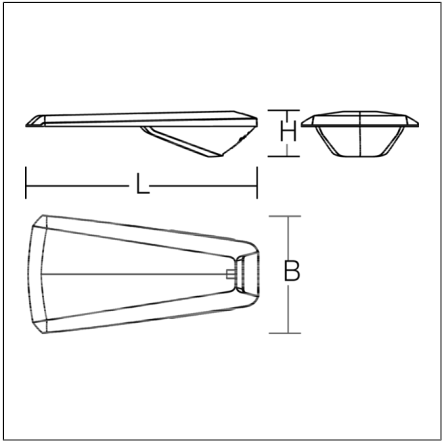

Luminaire à monter en saillie ou au sommet d'un mât au design fonctionnel et moderne. Corps en aluminium injecté résistant à la corrosion, traité époxy et résistant au brouillard salin. Tête de mât avec entrée de câble intégrée et vis en acier inoxydable. En standard avec valve à membrane pour prévenir la formation d'eau de condensation. Verre de fermeture en verre de sécurité trempé (ESG) clair. Répartition asymétrique de la lumière. Luminaire pour tête de mât Ø 76 mm (avec réducteur en option également compatible avec la tête de mât Ø 60 mm). Maintenance sans outil / remplacement par le système Eccentric-Lock avec connecteur et Hybrid-Lock-System. Complet, avec câble d'alimentation 4 x 1,0 mm², longueur 8 m.

Données du produit

Longueur L	530 mm
Largeur B	270 mm
Hauteur H	100 mm
Poids	5.7 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux utile	4000 lm
Puissance du système	28 W
Efficacité lumineuse	143 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	34,8
Angle de rayonnement	76°/48°/76°/2°
Durée de vie	100000 h (L80/B50)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	70
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	DALI Zhaga
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaire sur sécurité B10A	13
Luminaire sur sécurité B16A	21
Luminaire sur sécurité C10A	21
Luminaire sur sécurité C16A	35
Courant d'appel / Temps d'allumage	21 A / 300 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 77 98 100 100
Degré de protection	IP 66
Classe de protection	II
Test au fil incandescent	960 °C
Résistance aux chocs	IK08
Température ambiante	-20 °C ... + 50 °C
Marque de conformité	CE

MINGATA mini

612174.0031.1.Z2 | Luminaires pour mât



Accessoires



982562.000
Douille de réduction Ø 60 mm



982589.000
Adaptateur pour 3 luminaires, non peint



982591.000
Console murale, non peint



982591.0031
Console murale, traité époxy



982588.000
Adaptateur pour 2 luminaires, non peint



982590.000
Adaptateur pour 4 luminaires, non peint



61199.009
Coffret de raccordement des câbles