

# Tehnisko datu lapa

## UP zemapmetuma ierīču kārba 46, hermētiska

Preces Nr. 2003706



Zemapmetuma ierīču kārba ar hermētiskiem membrānas ievadiem, izmantošanai mūros ar iebūves dziļumu vismaz 46 mm.


- 4 x 3 skrūvju vietas
- abās pusēs savienojami balsti ar fiksācijas savienojumiem
- 4 kombinētie cauruļu ievadi līdz Ø 20 un 25 mm
- 2 ievadi līdz Ø 20 mm savienojuma balstā
- 2 ievadi līdz Ø 20 mm grīdā



### Pamatdati

Art.-Nr.	2003706
Tips	UG 46-L
Pieejams no	01.10.2021
Dimensija	Ø60mm, H46mm
Mazākā VK vienība (VG)	25 gab.
Svars	2,04 kg/100 gab.

### Tehniskie dati

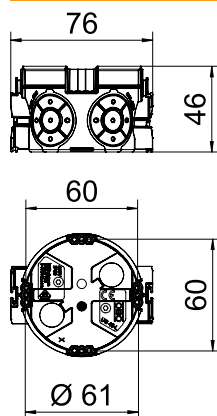

Augstums	46,00 mm
Diametrs	60,00 mm
Atveru skaits	8
Atveres veids	Membrāna
Izpildījums	Atsevišķs
Montāžas forma	Ierīču kārba
Ierīču stiprinājums	skrūvēt
Vāks	bez
Ievads no aizmugures	<input checked="" type="checkbox"/>
Forma	apaļš
Caurules diametram	20/25 mm
Cauruļu ievadi Ø 20 mm	2
Kombinētie ievadi Ø 20 / 25 mm	4
Nesatur halogēnus	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar naglas apskavu	<input type="checkbox"/>
Ar skrūvēm	<input type="checkbox"/>
Nominālais diametrs	1,50 - 2,50 mm <sup>2</sup>
Triecienizturīgs	<input checked="" type="checkbox"/>
Aizsardzības klase	IP30
Hermētiska	<input checked="" type="checkbox"/>





# Tehnisko datu lapa

UP zemapmetuma ierīču kārba 46, hermētiska

Preces Nr. 2003706



1. tabula

				
	1,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>
			6	5
			20	15

1. tabula