



Telecamere compatte da incasso

391647 - 391648
391649 - 391651
391649 - 391653

Descrizione

Telecamera compatta da incasso a colori. Installazione da incasso o fuorimuro con gli articoli dedicati delle serie civili AXOLUTE e LIVING, LIGHT, LIGHT TECH. Accessorio per il cablaggio del cavo coassiale fornito a corredo. Alimentazione 12 Vdc.



Articoli correlati

La telecamera deve essere completata con gli accessori e le placche di finitura delle serie civili AXOLUTE oppure LIVING, LIGHT, LIGHT TECH. Fare riferimento ai rispettivi cataloghi.

Dati tecnici

Sensore:	1/3" a colori CCD
Ottica:	3,7 mm (semi pin hole)
Interlaccio:	2:1
Standard di scansione:	CCIR
Frequenza orizzontale:	15625 Hz
Frequenza verticale:	50 Hz
Elementi dell'immagine:	537 (H) x 597 (V)
Risoluzione orizzontale:	380 linee TV
Uscita video:	CVBS 1 Vpp 10% su 75 Ohm, PAL compatibile
Illuminazione minima:	5 lux
Temperatura di funzionamento:	5 - 40 °C
Alimentazione:	12 Vdc
Assorbimento:	120 mA

Dati dimensionali

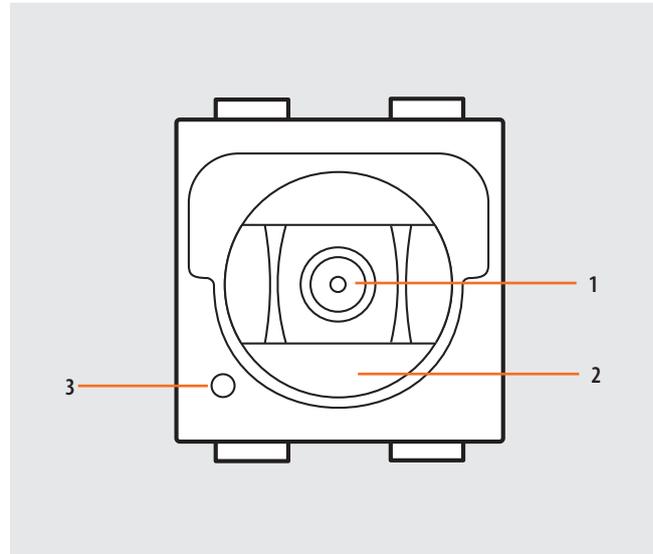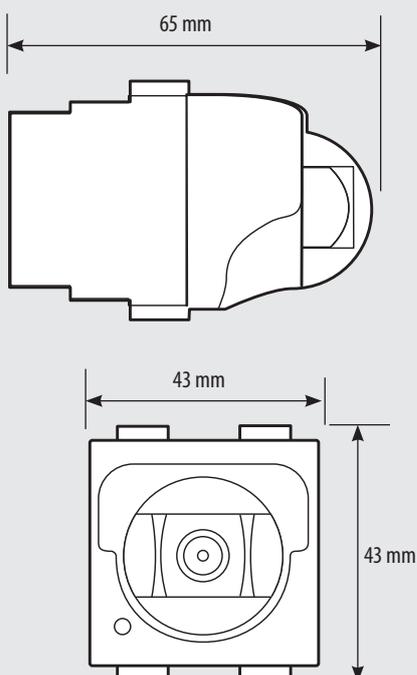


Legenda

1. Ottica integrata
2. Regolazione orientamento obiettivo: +/- 30° asse verticale
+/- 25° asse orizzontale
3. Microfono (PREDISPOSIZIONE - NON FUNZIONANTE)


391647 - 391648
391649 - 391651
391649 - 391653

Collegamento ed installazione

Cablaggio dell'accessorio sul cavo coassiale

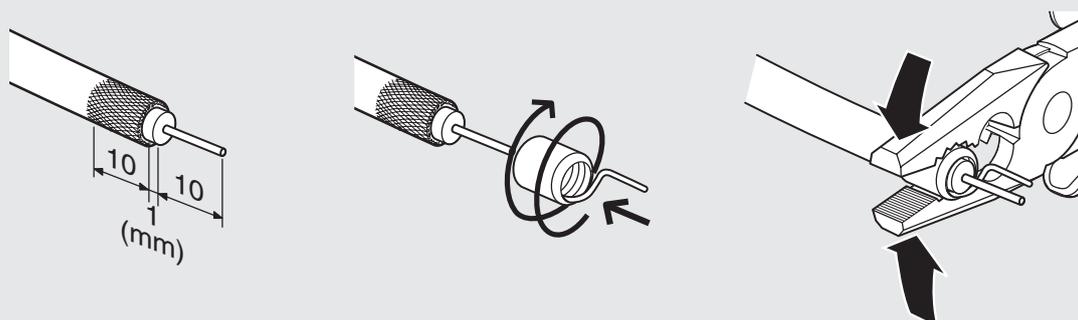

Cablaggio del cavo coassiale e del doppino nel morsetto verde

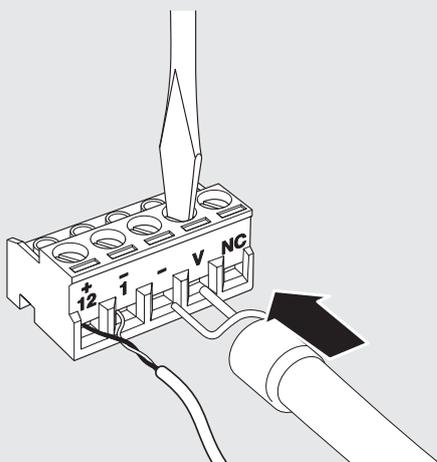

Inserimento del morsetto nel retro della telecamera

