




Plafond- en wandinbouwarmaturen  
4051859281641  
L 1981, B 71, H 2

Plafondmontage (inbouw), inbouw wand  
verkeer wit, mat (RAL 9016)

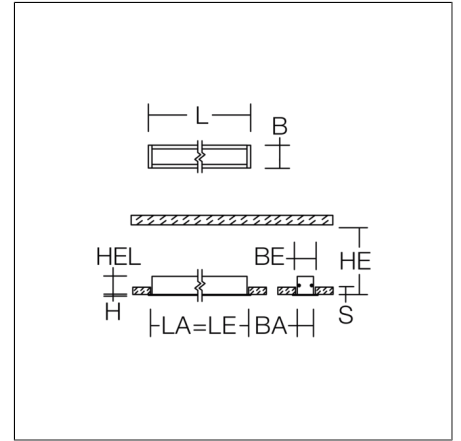

Lineaire plafond- en wandinbouwarmatuur voor esthetisch hoogwaardige verlichting. Behuizing geëxtrudeerd aluminiumprofiel gepoedercoat. Eindkappen aluminium gepoedercoat. Diffusor van niet-vergelende kunststof (PMMA) opaal. Plafondbevestiging met voorgemonteerd SBS-montagesysteem. Geschikt voor Plafondmontage (inbouw), inbouw wand. Vervangbare en uitneembare LED-module met geïntegreerd bedrijfsapparaat. Op aanvraag verkrijgbaar met sensoren of als noodverlichting.

## Productgegevens

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| Lengte L                                    | 1981 mm                  |
| Breedte B                                   | 71 mm                    |
| Hoogte H                                    | 2 mm                     |
| Inbouw lengte LA                            | 1968 mm                  |
| Inbouw breedte BA                           | 60 mm                    |
| Armatuur: inbouw hoogte HEL                 | 75 mm                    |
| Plafond dikte S                             | 10-30 mm                 |
| Installatieruimte lengte L                  | 1968 mm                  |
| Installatieruimte breedte BE                | 100 mm                   |
| Installatieruimte hoogte HE                 | 100 mm                   |
| Gewicht                                     | 4.45 kg                  |
| Lichtbron                                   | LED                      |
| Kleurtemperatuur                            | 3000 K                   |
| Effectieve lichtstroom                      | 5400 lm                  |
| Systeemvermogen                             | 47 W                     |
| Armatuur efficiëntie                        | 115 lm/W                 |
| Glare evaluatie UGR (4H 8H)                 | 26,2                     |
| Uitstralingshoek                            | 106°                     |
| Levensduur                                  | 50000 h (L80/B10)        |
| Kleurweergave-index CRI                     | 80                       |
| Kleurtolerantie                             | 3                        |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | Risicogroep 1            |
| Bedrijfsapparaat                            | Converter                |
| Controle                                    | on/off                   |
| Spanning                                    | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Armaturen aan zekering B10A                 | 15                       |
| Armaturen aan zekering B16A                 | 24                       |
| Armaturen aan zekering C10A                 | 24                       |
| Armaturen aan zekering C16A                 | 40                       |
| Inschakelstroom / Inschakeltijd             | 21 A / 270 µs            |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code               | 48 79 95 100 100         |
| Beschermingsgraad                           | IP 20                    |
| Beschermingsklasse                          | I                        |
| Gloeidraadtest                              | 650°C - 30 seconden      |
| Slagvastheid                                | IK03                     |
| Omgevingstemperatuur                        | -20 °C ... + 30 °C       |
| Conformiteitsmerkteken                      | CE, EAC                  |