




Decken- und Wandleuchten  
4051859397274  
L 327, B 45, H 237

Deckenanbau, Wandanbau  
silberfarben

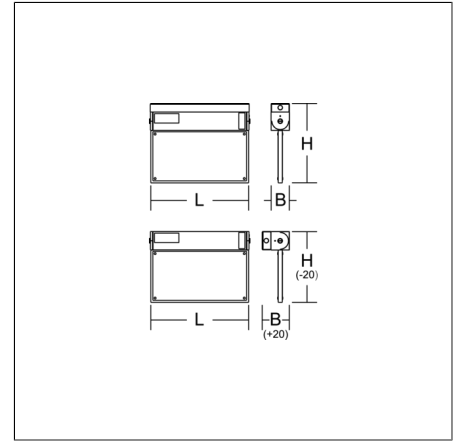

Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. 4 Rettungszeichenfolien und 1 weiße Folie inklusive Befestigungs-Pins zum Aufstecken beigelegt. Universal Befestigungssatz für Decken- und Wandanbau. Betriebsgerät integriert. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet.

### Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Zentrale Notstromversorgung
Überwachung	Stromkreis
Akku	ohne
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Erkennungsweite	32 m
Länge L	327 mm
Breite B	45 mm
Höhe H	237 mm
Gewicht	1.35 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	4,5 W
Bemessungsleistung, Notbetrieb	4,5 W
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Nicht notwendig
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	18
Leuchten an Sicherung B16A	29
Leuchten an Sicherung C10A	36
Leuchten an Sicherung C16A	58
Einschaltstrom / Einschaltzeit	3.3 A / 400 µs
Schutzart	IP 30
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	-10 °C ... + 40 °C
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	-10 °C ... + 40 °C
Konformitätszeichen	CE

### Zubehör



981777.014.1  
Pendelabhängung



981780.004.1  
Befestigungsset für Seil-/Kettenabhängung

# GSUN S

671985.004.2 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung



981884.004.1  
Einbaurahmen



982763.000  
Seilpendelset