




Pendelleuchten
4051859234807
L 1208, B 21, H 36

Pendel durch abgehängte Decke
leuchtenweiß

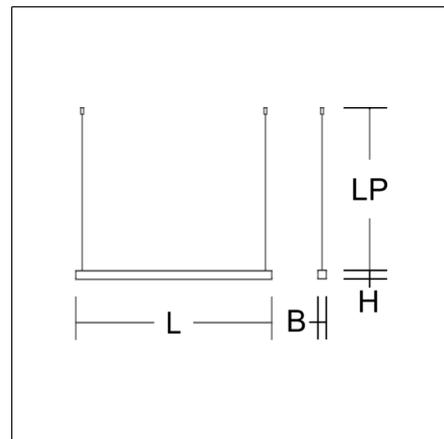

Minimalistische Pendelleuchte mit dreiseitiger Lichtabstrahlung. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil eloxiert oder pulverbeschichtet. Endkappen Aluminium eloxiert oder pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Geeignet für Pendel durch abgehängte Decke. 2-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlängen auf Anfrage. Betriebsgerät extern mit Verbindungsleitung.

Produktdaten

Länge L	1208 mm
Breite B	21 mm
Höhe H	36 mm
Pendellänge LP	100-1500 mm
Gewicht	0.93 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	2050 lm
Bemessungsleistung	20 W
Systemeffizienz	103 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	25,4
Ausstrahlwinkel	down 180°/114° up 180°/180°
Lebensdauer	60000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	13
Leuchten an Sicherung B16A	21
Leuchten an Sicherung C10A	22
Leuchten an Sicherung C16A	36
Einschaltstrom / Einschaltzeit	41 A / 150 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	33 62 84 72 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK00
Umgebungstemperatur	25 °C
Prüfzeichen	ENEC, VDE
Konformitätszeichen	CE, EAC