


TX-MOVE

901739.002.3.76 | Einbaustrahler



Einbaustrahler
4051859974161
L 622, B 190, H 39

Deckeneinlege
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

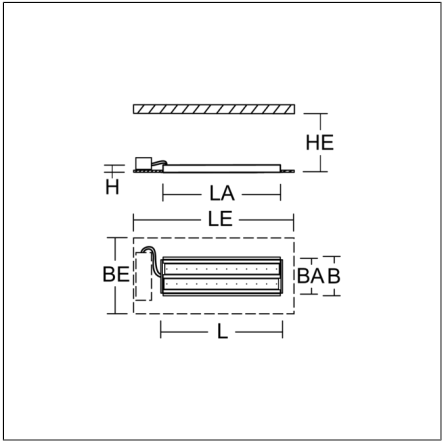

Einlege/Einbau-Flächenstrahler. Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. 2x90° vertikal schwenkbar. Hocheffiziente LED-Einheiten mit bündigem opalen Diffusor aus vergilbungsfreiem PMMA. Lichtaustritt symmetrisch breitstrahlend. Geeignet zum Einlegen in Rasterdecken Modul 625. Inklusive angeschlossenen Betriebsgerät in separater Gerätebox. Geeignet für Durchgangsverdrahtung. MultiLumen: Leuchtenlichtstrom ist in 3 Stufen einstellbar. Zubehör: Einbaurahmen zur Montage in abgehängte Decken. Umweltfreundlich und ressourcenschonend durch austauschbare und recycelbare Komponenten.

Produktdaten

Länge L	622 mm
Breite B	190 mm
Höhe H	39 mm
Einbaulänge LA	602 mm
Einbaubreite BA	174 mm
Einbauraum Länge LE	700 mm
Einbauraum Breite BE	390 mm
Einbauraum Höhe HE	100 mm
Gewicht	3.55 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3500 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	4900 lm 6350 lm 8650lm
Bemessungsleistung	35 W 47 W 68W
Systemeffizienz	127 lm/W 135 lm/W 140lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	28 28,9 30
Ausstrahlwinkel	112°
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	EVG dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	15
Leuchten an Sicherung B16A	25
Leuchten an Sicherung C10A	26
Leuchten an Sicherung C16A	42
Einschaltstrom / Einschaltzeit	10 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	47 79 96 100 100
Schutzart	IP 20 raumseitig IP 20
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	5 °C ... + 25 °C
Konformitätszeichen	CE

TX-MOVE

901739.002.3.76 | Einbaustrahler



Zubehör



982869.002

Einbaurahmen zur Montage in abgehängte Decken.