




Plafond- en wandarmaturen
4051859765752
L 600, B 160, H 58

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
verkeer wit, mat (RAL 9016)

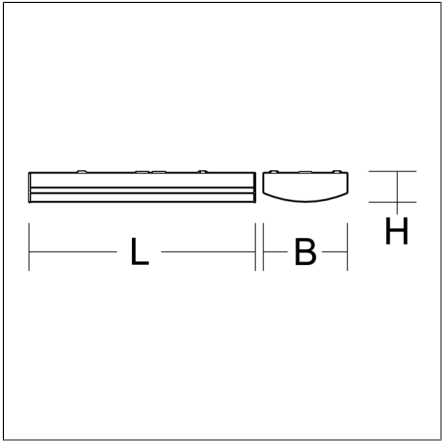

Fraai gevormde en uiterst efficiënte lichtbak voor gebruik bij hogere eisen. Behuizing en eindkappen van plaatstaal, gepoedercoat. Eindkappen zonder zichtbare schroeven, met duurzame afdichting van siliconenschuim. Gebogen diffusor van niet-vergelende kunststof (PMMA) opaal. Speciaal afgestemd optisch systeem met 2 componenten voor een homogene en zachte verlichting van het hele lichtgevende vlak. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Converter ingebouwd. Geschikt voor doorvoerbedrading. MultiLumen: Instelbaarheid van de lumenstroom in 4 niveaus. Armaturen met begrensde oppervlaktetemperatuur volgens NEN EN 60598-2-24 voor gebruik in een omgeving waar een afzetting van niet-geleidend stof op de armatuur kan worden verwacht. Goedgekeurd voor gebruik in de levensmiddelen- en drankenindustrie. Milieuvriendelijk en grondstofbesparend dankzij uitwisselbare componenten.

Productgegevens

Lengte L	600 mm
Breedte B	160 mm
Hoogte H	58 mm
Gewicht	2.18 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	1200 lm 1500 lm 1800 lm 2050 lm
Systeemvermogen	10 W 12 W 15 W 17 W
Armatuur efficiëntie	120 lm/W 120 lm/W 121 lm/W 125 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	21,5 22,2 22,9 23,3
Uitstralingshoek	down 126°/113° up 180°/57°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	45
Armaturen aan zekering B16A	72
Armaturen aan zekering C10A	70
Armaturen aan zekering C16A	112
Inschakelstroom / Inschakeltijd	11.6 A / 220 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 73 92 94 100
Beschermingsgraad	IP 54 plafondmontage IP 50 wandmontage
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK05
Omgevingstemperatuur	-25 °C ... + 35 °C
Veiligheidsmarkering	D-symbool
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC