


LEDWA80X80QPMA

beeldverwerking – oppervlaklicht

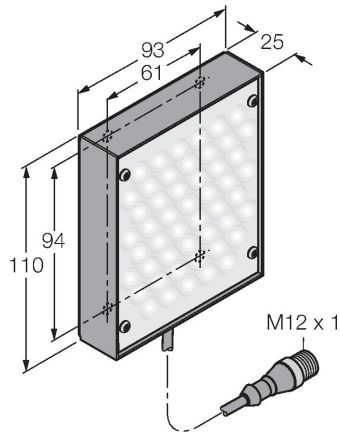

Kenmerken

- belichting op korte afstand
- lichtintensiteit instelbaar
- beschermingsgraad: IP20
- kleur: wit
- voedingsvoeding: 24 VDC
- Pigtail M12x1, 0,15m

Aansluitschema

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	BK (4) strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)	

Technische gegevens

Type	LEDWA80X80QPMA
Identnr.	3073286
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	Beeldverwerking
Functie	Oppervlaklicht
Lichtsoort	wit
Color temperature	5000...+8300 K
LED-levensduur (L70)	10000 h
Kenmerken kleur 1	Wit
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	24...250 VDC
DC nominale bedrijfsstroom	≤ 250 mA
Max. stroomverbruik per kleur	250 mA
Mechanische gegevens	
Bouwworm	Rechthoekig
Afmetingen	92.6 x 110.4 x 25.4 mm
Materiaal behuizing	metaal, Koolstofarm staal
Window material	acryl, helder
Elektrische aansluiting	Kabel met connector, M12 × 1, 2 m, PUR
Aantal aders	4
Omgevingstemperatuur	0...+50 °C
Beschermingsgraad	IP40
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, cULus gelisted

Functieprincipe

Oppervlaklichten zijn ideaal voor een gelijkmatige verlichting in een geconcentreerd bereik.