


LEDRB70X70M

beeldverwerking – achtergrondlicht

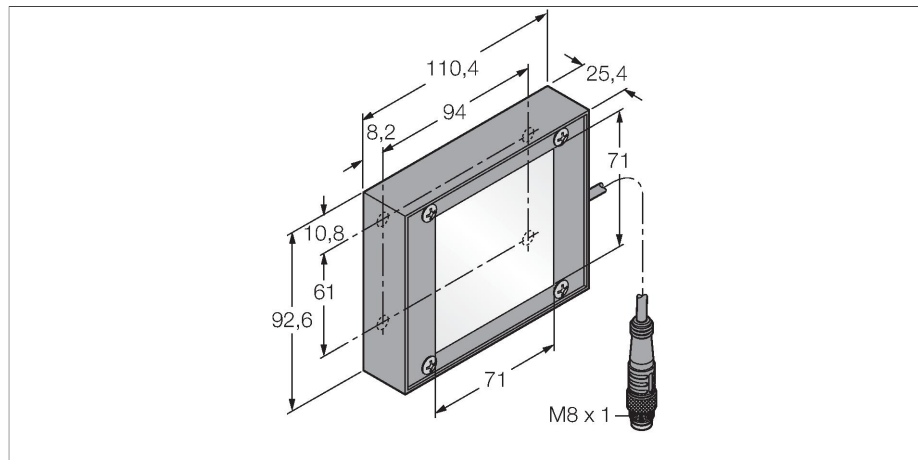

Kenmerken

- beschermingsgraad: IP40
- kleur: rood
- voedingsvoeding: 24 VDC
- Pigtail M8x1, 2m

Aansluitschema

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	BK (4) strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)	

Technische gegevens

Type	LEDRB70X70M
Identnr.	3072267
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	Beeldverwerking
Functie	Oppervlaklicht
Lichtsoort	rood
Aslengte	620...630 nm
LED-levensduur (L70)	50000 h
Kenmerken kleur 1	Rood
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	24 VDC
DC nominale bedrijfsstroom	≤ 250 mA
Max. stroomverbruik per kleur	250 mA
Mechanische gegevens	
Bouwworm	Rechthoekig
Afmetingen	110.4 x 92.6 x 25 mm
Materiaal behuizing	metaal, Koolstofarm staal
Window material	acryl, diffuus
Elektrische aansluiting	Kabel met connector, M8 x 1, 2 m, PVC
Aantal aders	3
Omgevingstemperatuur	0...+50 °C
Beschermingsgraad	IP40
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, cULus gelisted

Functieprincipe

Installatie direct achter het object, direct tegenover de sensor. Zeer diffuse oppervlakken en gelijkmatige helderheid, met lagere intensiteit dan andere lichten.