


FLAT SLIM square

312539.004 | Plafond- en wandarmaturen



Plafond- en wandarmaturen
4051859502524
L 430, B 430, H 67

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
zilver, mat (ca. RAL 9006)

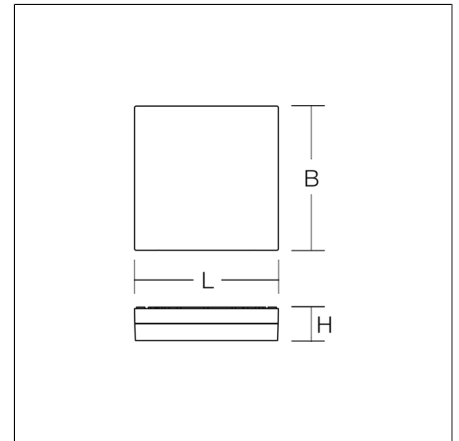

Decoratieve vierkante LED aanbouwarmatuur. Behuizing aluminium-spuitsgietmateriaal gepoederlakt. Standaard met Gore™ Protective Vents-membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Het grote aansluitgedeelte aan de achterkant voor het comfortabele leggen van de aansluitleiding is ook ideaal voor de doorvoerbedrading. Diffusor kristalglas, mat, aan binnenkant gelakt, met montagebevestiging. Diffusor met frame van gepoedercoat spuitgietaluminium, verlijmd. Bevestiging van de diffusor met clipsysteem. Homogene en zachte verlichting. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Uiterst eenvoudige installatie door plug & play steekstelsysteem. Bevestiging buiten het afgedichte gedeelte met compensatie van de tolerantie bij de boorgaten. MultiLumen: Instelbaarheid van de lumenstroom in 2 niveaus. Multi-Colour: kleurtemperatuur selecteerbaar via steekbrug. Geen fabrieksinstelling, de kleurtemperatuur moet tijdens de installatie worden ingesteld.

Productgegevens

Lengte L	430 mm
Breedte B	430 mm
Hoogte H	67 mm
Gewicht	9.17 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K 4000 K
Effectieve lichtstroom	3000 K: 4200 lm 2950 lm 4000 K: 4500 lm 3150 lm
Systeemvermogen	3000 K: 40 W 27 W 4000 K: 40 W 27 W
Armatuur efficiëntie	3000 K: 105 lm/W 109 lm/W 4000 K: 113 lm/W 117 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	3000 K: 22,8 21,6 4000 K: 23 21,8
Uitstralingshoek	down 120° up 180°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	31
Armaturen aan zekering B16A	50
Armaturen aan zekering C10A	52
Armaturen aan zekering C16A	85
Inschakelstroom / Inschakeltijd	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	44 75 93 93 100
Beschermingsgraad	IP 40 plafondmontage IP 65 wandmontage
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK07
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

FLAT SLIM square

312539.004 | Plafond- en wandarmaturen



Onderdelen

982676.014
Reserveglas