


FLAT POLYMERO

311974.002.1.76 | Luminaires suspendus



Luminaires suspendus
4051859166931
D 360, H 100

suspension
blanc

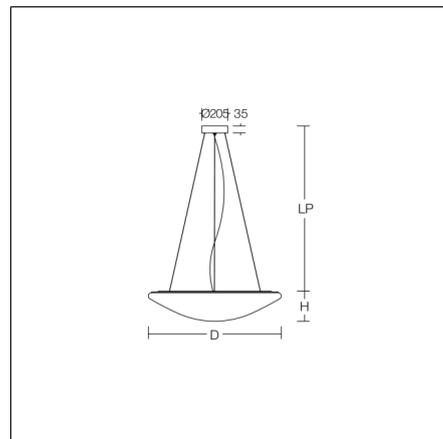

Luminaire suspendu LED rond décoratif. Armature et cache-piton en métal, traité époxy blanc. Cache-piton Ø 205 mm, h 35 mm. Diffuseur en plastique anti-jaunissement (PMMA) opalin. Fixation du diffuseur par technique de fermeture brevetée (fermeture à pression). Convient à suspension. Suspension par câble en 3 points réglable en hauteur en continu ou longueurs spéciales souhaitées sur demande. Capteur Touch-Dim compatible. Des capteurs de luminosité et/ou de présence peuvent en outre être intégrés pour la commande.

Données du produit

Diamètre D	360 mm
Hauteur H	100 mm
Longueur de suspension LP	200-1300 mm
Poids	3.44 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux utile	2050 lm
Puissance du système	19 W
Efficacité lumineuse	108 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	20,5
Angle de rayonnement	down 115° up 180°
Durée de vie	50000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	DALI
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	87
Luminaires sur sécurité B16A	139
Luminaires sur sécurité C10A	87
Luminaires sur sécurité C16A	139
Courant d'appel / Temps d'allumage	0.1 A / 10000 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 72 90 89 100
Degré de protection	IP 40
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	650°C
Résistance aux chocs	IK03
Température ambiante	25 °C
Marque de conformité	CE, EAC

FLAT POLYMERO

311974.002.1.76 | Luminaires suspendus



Pièces détachées



08-311161.012
Diffuseur de rechange