LESS IS MORE 27

312211.004.1.76 | Systèmes linéaires

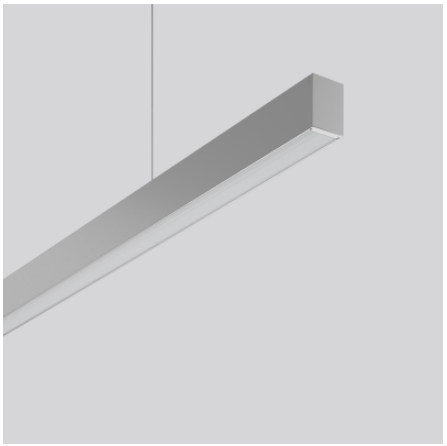

Luminaires suspendus
4051859999980
L 1512, B 28, H 38

suspension
argent, mat (env. RAL 9006)

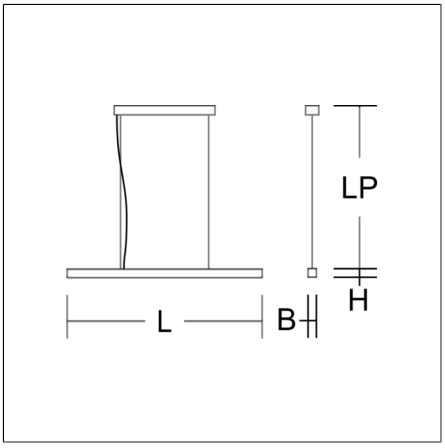

Luminaire suspendus au design minimaliste. Boîtier en profilé d'aluminium extrudé, traité époxy. Embouts en aluminium traité époxy. Diffuseur en plastique anti-jaunissement (PMMA) micro-prismatique. Éclairage direct 60%, indirect 40%. Convient à suspension. Suspension par câble en 2 points réglable en hauteur en continu ou longueurs spéciales souhaitées sur demande. Driver intégré dans le baldaquin.

Données du produit

Longueur L	**1512 mm**
Largeur B	**28 mm**
Hauteur H	**38 mm**
Longueur de suspension LP	**100-1500 mm**
Poids	**2.2 kg**
Source de lumière	**LED**
Température de couleur	**#4000 K | #4000 K**
Flux lumineux utile	**3850 lm**
Puissance du système	**51 W**
Efficacité lumineuse	**75 lm/W**
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	**21,9**
Angle de rayonnement	**down 64°/86° up 75°/101°**
Durée de vie	**60000 h (L80/B10)**
Indice de rendu des couleurs (CRI)	**82**
Tolérance de couleur	**3**
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	**Groupe de risque 1**
Appareillage	**Convertisseur dimmable**
Contrôle	**DALI**
Tension	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
Luminaires sur sécurité B10A	**11**
Luminaires sur sécurité B16A	**18**
Luminaires sur sécurité C10A	**19**
Luminaires sur sécurité C16A	**31**
Courant d'appel / Temps d'allumage	**24 A / 275 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**66 89 98 70 100**
Degré de protection	**IP 20**
Classe de protection	**I**
Test au fil incandescent	**650 °C**
Résistance aux chocs	**IK00**
Température ambiante	**-25 °C ... + 25 °C**
Marque de conformité	**CE, EAC**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb-lighting.com | Sous réserve de modifications techniques | La mise à jour 24.09.2024