


LEDONA round IP65

901524.002.2.730 | Inbouwdownlights



Inbouwdownlights
4051859459705
D 140, H 3

Plafondmontage (inbouw)
wit

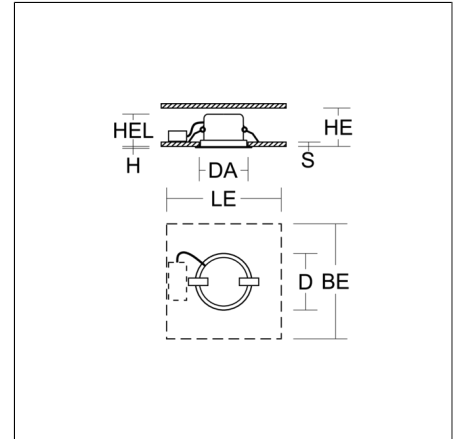

Led-inbouwdownlight voor de hoogste eisen aan techniek en design. Behuizing spuitgietaluminium als koelbehuizing ontworpen. Afdekking spuitgietaluminium gepoederlakt. Standaard met Gore™ Protective Vents-membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Armatuur houdt de hoge beschermingsgraad ook aan de zijde van de inbouwruimte in het tussenplafond aan (geldt niet voor converter, IP 20). Gesloten uitvoering. Afdekking enkel veiligheidsglas helder. Aluminium viersegment-facettenreflector gematteerd met hoogglanzende lichtmengkamer. Tunable white dynamisch instelbaar van 2700 K tot 6500 K. Inbouw zonder gereedschap door veerbevestiging. Inclusief aangesloten bedrijfsapparaat in aparte apparaatbox. Met aansluitkabel 250 mm. Met Casambi smart+free Bluetooth® besturing voor draadloze verbinding en bediening met Android- of iOS-apparaten; app gratis als download beschikbaar. Doos voor doorvoerbedrading (5-polig) verkrijgbaar als toebehoren. Balvast conform DIN 18032-3. Goedgekeurd voor gebruik in de levensmiddelen- en drankenindustrie.

LEDONA round IP65

901524.002.2.730 | Inbouwdownlights



Productgegevens

Diameter D	140 mm
Hoogte H	3 mm
Inbouwdiameter DA	120 mm
Armatuur: inbouwhoogte HEL	82 mm
Plafonddikte S	1-20 mm
Installatieruimte lengte L	500 mm
Installatieruimte breedte BE	500 mm
Installatieruimte hoogte HE	105 mm
Gewicht	1.33 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	2700 - 6500 K
Effectieve lichtstroom	1250...1350 lm
Systeemvermogen	16...17 W
Armatuur efficiëntie	74...84 lm/W
Uitstralingshoek	61° 57° 63°
Levensduur	50000 h (L90/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	4
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	smart+free (Bluetooth)
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	10
Armaturen aan zekering B16A	16
Armaturen aan zekering C10A	16
Armaturen aan zekering C16A	26
Inschakelstroom / Inschakeltijd	26.4 A / 224 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	92 99 100 100 100
Beschermingsgraad	IP 20 kamerzijde IP 20
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	850 °C
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 35 °C
Veiligheidsmarkering	Balvast conform DIN 18032-03., De inbouwarmatuur niet afdek- ken!
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Toebehoren



982703.002
Doos voor doorvoerbedrading