


RING OF FIRE

311669.004.730 | Pendelleuchten



Pendelleuchten
4051859258308
D 495, H 55

Pendel
aluminium, eloxiert

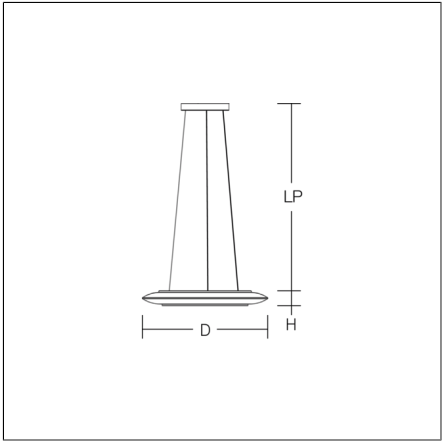

Eine in dieser Form einzigartige Pendelleuchte mit elliptischem Glas. Tragender Ring Aluminium eloxiert. Baldachin Aluminium eloxiert. Mundgeblasenes Opalglas seidenmatt. Geeignet für Pendel. 3-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlängen auf Anfrage. Bei Pendellängen bis 2 m erfolgt die Stromführung über Seilpendel. Ab 2 m Pendellänge muss die Stromführung über eine separate Zuleitung erfolgen. Betriebsgerät im Baldachin integriert. Mit Casambi smart+free Bluetooth® Steuerung zur drahtlosen Vernetzung und Bedienung mittels Android / iOS Gerät, kostenlose App zum Download verfügbar.

Produktdaten

Durchmesser D	495 mm
Höhe H	55 mm
Pendellänge LP	500-1200 mm
Gewicht	5.16 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	2800 lm
Bemessungsleistung	28 W
Systemeffizienz	100 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	22,6
Ausstrahlwinkel	down 115° up 119°
Lebensdauer	50000 h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	smart+free (Bluetooth)
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	12
Leuchten an Sicherung B16A	20
Einschaltstrom / Einschaltzeit	30 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 72 89 54 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK02
Umgebungstemperatur	25 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

Ersatzteile



05-1941.002
Ersatzglas