


K70DXN2GYRQ

LED-weergave – Signaallamp

Met geïntegreerde radiomodule



Kenmerken

- rondom zichtbare LED-lamp
- apart aanstuurbaar
- mechanische schroefdraad M30x1.5
- beschermingsgraad IP67/IP69K
- bedrijfsspanning: 12...30 VDC
- basis met geïntegreerde draadloze module
- DX80 compatibele node
- configuratie via DIP-schakelaar



Technische gegevens

Type	K70DXN2GYRQ
Identnr.	3097902
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Eindschakelaar
Dimbaar	nee
Kenmerken kleur 1	Groen, Doorlopend aan, 65 lm
Kenmerken kleur 2	Geel, 22 lm
Kenmerken kleur 3	Rood, 34 lm
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	12...30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom	≤ 40 mA
Max. stroomverbruik per kleur	200 mA
Input power	5.7 W
Ingangstype	PNP of communicatieprotocol
Aanspreektijd typisch	< 180 ms
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	nee
Bouwworm	Hemisfeer, K70L
Afmetingen	Ø 70 x 107.5 x 107.5 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PC, zwart
Window material	kunststof, diffuus
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1, PVC
Aantal aders	5
Omgevingstemperatuur	-40...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0...95 %

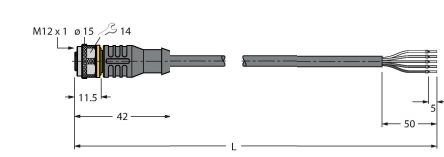
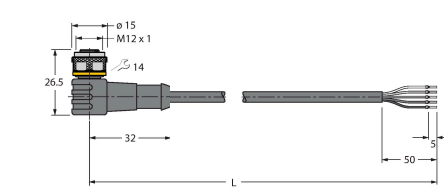
Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP65
Tests/certificaten	
MTTF	249 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certificaten	CE, UL gelisted

Toebehoren

SMB30A	3032723	SMB30SC	3052521
	montagebeugel, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 30mm schroefdraad		montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren met 30 mm schroefdraad, oriënteerbaar

Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 5-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com