


FLAT POLYMERO XXL

311694.002.1.76 | Luminarias de techo y pared



Luminarias de techo y pared
4051859034636
D 1040, H 230

Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared
blanco

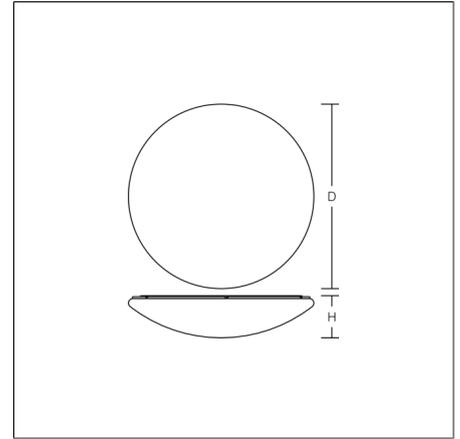


Decorativa luminaria redonda de montaje en superficie. Base de metal revestido al polvo. Difusor de material sintético opalino (PMMA) que no amarillea. Sujeción del difusor con cierre giratorio.

Datos del producto

Diámetro D	1040 mm
Altura H	230 mm
Peso	13.8 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	4000 K
Flujo luminoso nominal	10300 lm
Potencia de referencia	100 W
Rendimiento del sistema	103 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	19,5
Ángulo de abertura	down 117° up 180°
Vida útil	50000 h (L80/B10)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Controle	DALI
Tensión	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	4
luminarias en el fusible B16A	6
luminarias en el fusible C10A	7
luminarias en el fusible C16A	11
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	106 A / 200 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	42 71 90 90 100
Tipo de protección	IP 40
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	750°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK07
Temperatura ambiente	25 °C
Marca de conformidad	CE, EAC

Piezas de recambio



08-311183.022
Difusor de repuesto