


TRIONA round

312422.002.1.76 | Luminarias para montaje en suspensión



Luminarias para montaje en suspensión  
4051859435471  
D 461, H 52

suspensión  
blanco tráfico mate (RAL 9016)

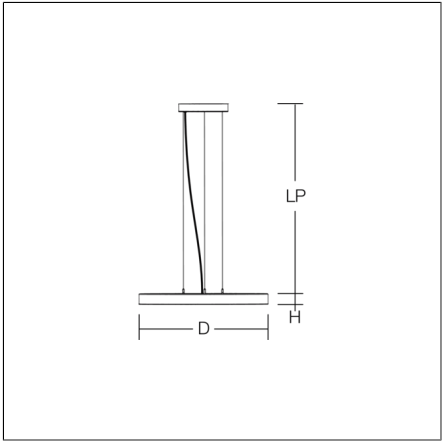

Decorativo panel luminoso de montaje en suspensión, redondo. Base de metal revestido al polvo. Marco plano de perfil de aluminio extruido revestido al polvo. Dosel de aluminio revestido al polvo. Salida directa de luz a través del difusor de material sintético opalino. Salida indirecta de luz a través del difusor de material sintético satinado. Difusor de material sintético (PMMA) que no amarillea. Instalación lateral del LED (tecnología RZB SIDELITE®) para una distribución homogénea de densidad lumínica superior a la media, sin sombras. Iluminación directa 70%, indirecta 30%. Suspensión de cable de acero con fijación en 3 puntos, con regulación de la suspensión. A petición, longitudes especiales indicadas por el cliente. Montaje sencillo con línea de suspensión transparente. Dosel con fijación magnética. Equipo incluido.

Datos del producto

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| Diámetro D                                  | 461 mm                   |
| Altura H                                    | 52 mm                    |
| Longitud de suspensión LP                   | 500-1200 mm              |
| Peso                                        | 6.4 kg                   |
| Fuente de luz                               | LED                      |
| Temperatura de color                        | 4000 K                   |
| Flujo luminoso nominal                      | 6050 lm                  |
| Potencia de referencia                      | 64 W                     |
| Rendimiento del sistema                     | 95 lm/W                  |
| Índice de deslumbramiento UGR               | 23,4                     |
| Ángulo de abertura                          | down 107°<br>up 105°     |
| Vida útil                                   | 50000 h (L80/B50)        |
| Índice de reproducción cromática CRI        | 80                       |
| Tolerancia cromática                        | 3                        |
| seguridad fotobiológica conforme a EN 62471 | Grupo de riesgo 1        |
| Equipo                                      | Convertidor regulador    |
| Controle                                    | DALI                     |
| Tensión                                     | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| luminarias en el fusible B10A               | 8                        |
| luminarias en el fusible B16A               | 13                       |
| luminarias en el fusible C10A               | 14                       |
| luminarias en el fusible C16A               | 22                       |
| Corriente de conexión / Tiempo de conexión  | 53 A / 200 µs            |
| código CIE Flux / código CEN Flux           | 49 80 96 82 100          |
| Tipo de protección                          | IP 20                    |
| Clase de protección                         | I                        |
| Ensayo del hilo incandescente               | 650°C - 30 segundos      |
| Resistencia al impacto                      | IK03                     |
| Temperatura ambiente                        | 25 °C                    |
| Marca de conformidad                        | CE, EAC                  |