


# FLAT POLYMERO IP44

221154.002.2.191 | Plafonniers et appliques



Plafonniers et appliques  
4051859182993  
D 420, H 150

Montage des plafonniers, Flèche murale  
blanc

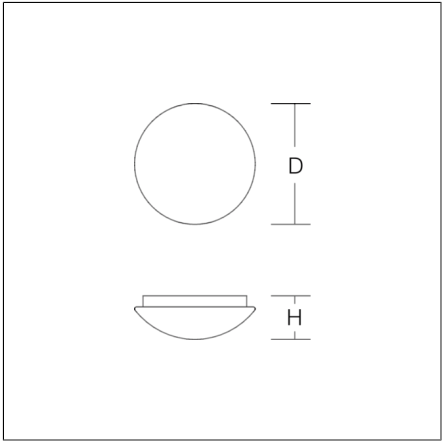

Luminaire apparent décoratif pour l'intérieur et l'extérieur. Armature en matière synthétique. Diffuseur en matière synthétique (polycarbonate) opalin, résistant aux chocs. Fixation du diffuseur par système de ressorts. Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. Luminaire esclave. Uniquement en association avec le luminaire sur mât correspondant. IP 43 montage au plafond, IP 44 montage mural.

## Données du produit

|                                                 |                                                 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Diamètre D                                      | 420 mm                                          |
| Hauteur H                                       | 150 mm                                          |
| Poids                                           | 1.76 kg                                         |
| Source de lumière                               | LED                                             |
| Température de couleur                          | 4000 K                                          |
| Flux lumineux utile                             | 2200 lm                                         |
| Puissance du système                            | 21 W                                            |
| Efficacité lumineuse                            | 105 lm/W                                        |
| Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)    | 20,2                                            |
| Angle de rayonnement                            | down 117°<br>up 180°                            |
| Durée de vie                                    | 50000 h (L80/B10)                               |
| Indice de rendu des couleurs (CRI)              | 83                                              |
| Tolérance de couleur                            | 3                                               |
| Groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | Groupe de risque 1                              |
| Appareillage                                    | Non nécessaire                                  |
| Contrôle                                        | on/off                                          |
| Tension                                         | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                        |
| Luminaires sur sécurité B10A                    | 87                                              |
| Luminaires sur sécurité B16A                    | 139                                             |
| Luminaires sur sécurité C10A                    | 87                                              |
| Luminaires sur sécurité C16A                    | 139                                             |
| Courant d'appel / Temps d'allumage              | 0.1 A / 10000 µs                                |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code                   | 42 71 89 91 100                                 |
| Degré de protection                             | IP 43 montage au plafond<br>IP 44 montage mural |
| Classe de protection                            | I                                               |
| Test au fil incandescent                        | 850°C                                           |
| Résistance aux chocs                            | IK10                                            |
| Température ambiante                            | 25 °C                                           |
| Marque de conformité                            | CE, EAC                                         |

# FLAT POLYMERO IP44

221154.002.2.191 | Plafonniers et appliques



## Pièces détachées



08-5146.022  
Diffuseur de rechange