Contrast

96633457 CONT3 52L105-830 NB HFX 6K ANT

LED 166W CON352L105-830NB	ISO 9223 C5		IP66	IK08		CE				T_a -20 +25

Contrast

Ein Maxi-Architektur-Montagebefestigung LED Fluter, mit 52 LEDs, betrieben mit 1050 mA, Lichtverteilung: schmal. LED-Treiber: DALI-2 dimmbar. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) Kompatibel für Küstengebiete. pulverbeschichtet, texturiert. Glas: vergütet, 5 mm stark. Dichtung: EPDM. Schrauben: Geomet. Ausgestattet mit 6-kV-Überspannungsschutz. Inklusive LED-Modul mit 3000K

,

Abmessungen: Ø397 x 206 mm
Leuchten Leistung: 166 W
Leuchten Lichtstrom: 16873 lm
Leuchten Lichtausbeute: 102 lm/W
Gewicht: 13,21 kg

TLG_CON3_F_M_52L.jpg

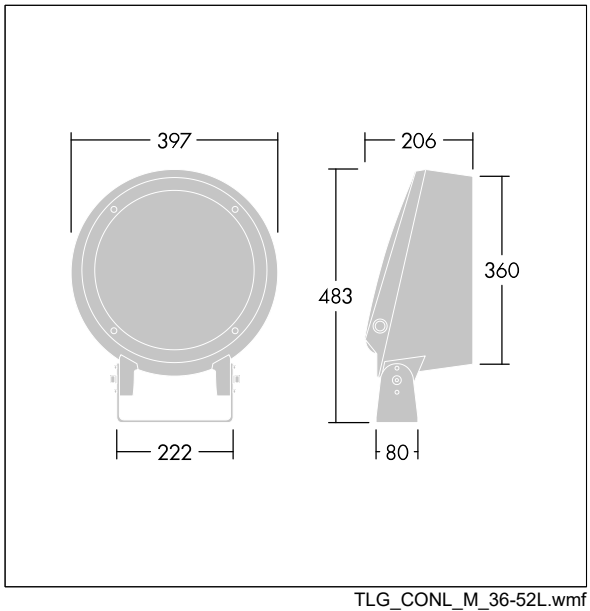

TLG_CONL_M_36-52L.wmf

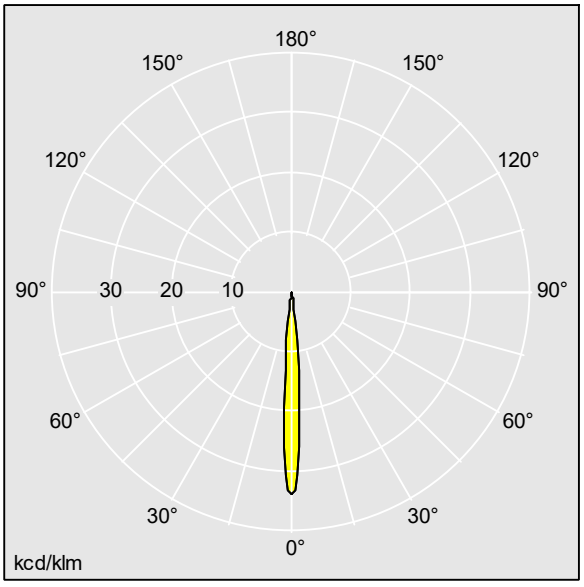

TL_CONT352L105NB830.ldt

Lampenposition: STD - Standard
Lichtquelle: LED
Leuchten Lichtstrom*: 16873 lm
Leuchten Lichtausbeute*: 102 lm/W
Farbwiedergabeindex min.: 80
Betriebsgerät: 1 x 28003164 LCO 200/200-1050/355 o4a NF C EXC3

Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin
Farborttoleranz (initial MacAdam): 3
Mittlere Bemessungslebensdauer*:
L80 50000 h bei 25 °C
Leuchten Leistung*: 166 W Leistungsfaktor = 0,97
Steuerung: Dali2Dim
Eta: 1,00 Eta oben: 0,00 Eta unten: 1,00

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting